

AP-114


Aprestine®

## ETICHETTA ROSSA

Intonaco da rinnovamento adatto a coprire gotelé plastificato e a rinnovare superfici ruvide, bucherellate o in rilievo.



\* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).

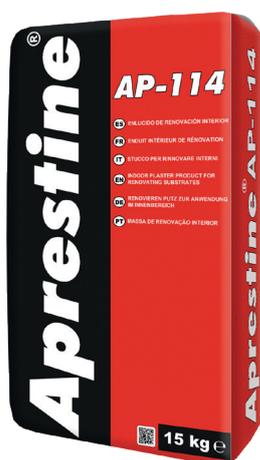

### COPERTURA

CON QUALSIASI TIPO DI VERNICE NON ELASTICA  
DOPO ASCIUGATURA COMPLETA

CLASSIFICAZIONE SECONDO LA NORMA  
EN 16566

**G3E5S2V3W2A0C0**

### SUPPORTI

Gesso, intonaco, lastre di cartongesso, cemento, vernici plastiche non elastiche e gotelé plastificato.

I supporti devono essere sani, asciutti, coesivi, assorbenti, ben aderenti, puliti e privi di polvere.

### CARATTERISTICHE

- Facile da applicare, rasare e carteggiare
- Additivo con tensioattivi e agenti anti-cracking
- Eccellente potere coprente
- Applicazione fresco su fresco
- Conservazione: 12 mesi nell'imballaggio originale al riparo dall'umidità

### IDEALE PER

L'applicazione a strato spesso per coprire le imperfezioni

Livellare pareti in gotelé plastificato

Rinnovamento di pareti verniciate

Livellamento di supporti verticali



Pallet da 66 sacchi  
da 15 kg.



Pallet da 35 scatole  
da 4 x 5 kg.



#### Acqua di impasto

da 0.40 a 0.45 litri d'acqua per kg di intonaco



#### Resa

1.40 - 1.55 Kg/m<sup>2</sup>/mm



6.5 - 7.5



#### Spessore massimo per strato

10 mm



#### Aderenza

> 5 Kg/cm<sup>2</sup> su cemento e vernice



#### Classificazione di reazione al fuoco

A1



#### Vita utile

1 h 30' - 2 h 30'



#### Tempo di asciugatura

5 - 6 h.



#### Granulometria massima

300 micron