

B-20

Brico

MASILLA DE RELLENO

Producto indicado para rellenar agujeros y grietas así como pequeños desperfectos.



INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

CATÉGORIA i1, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES DE UN COMPONENTE, EN BASE ACUOSA

Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)

Este producto contiene 6,90 g/l COV max.


SOPORTES

Yeso, escayola, cemento, pintura plástica no elástica, gotelé plastificado, tela de fibra de vidrio.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS

- Excelente trabajabilidad.
- Fácil de alisar y lijar.
- No descuelga.
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad.

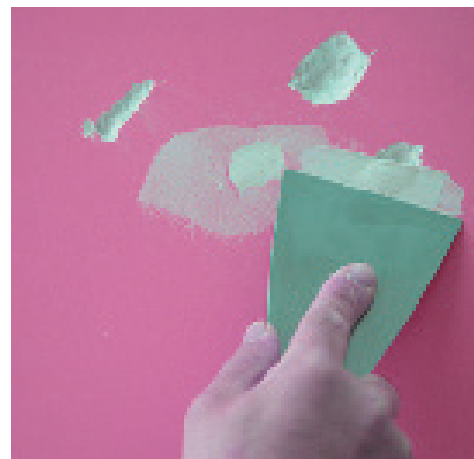

IDEAL PARA

- Reparación de rayas, golpes, microfisuras, pequeños agujeros, etc.



Palet de 120 cajas
de 12 x 200 g



Preparación

Listo al uso.



Rendimiento

0,6 m²/kg



9,0 - 10,0



Espesor máximo por capa

1 mm



Adherencia

> 8 Kg/cm² sobre cemento y pintura



Clasificación al fuego

A2-s1-d0



Vida útil

Sin límite



Secado en 1 mm de espesor

Cemento y pintura: 6 - 7 H



Granulometría máxima

50 micras



BAIXENS ESPAÑA
POL. IND. MONCARRA, S/N
46230 ALGINET (VALENCIA)
T.: 961.750.834
F.: 961.752.471

BAIXENS FRANCE
14, RUE DU PONT NEUF
75001 PARIS (FRANCE)
T.: 0.800.90.14.37
F.: 0.800.90.20.52

BAIXENS ITALIA / BULOVA
VIA PIETRO NENNI, 36
46019 CICOGNARA - MANTOVA (ITALY)
T.: 0375/88181/790016 F.: 0375/88831
www.bulova-pennelli.com

BAIXENS PORTUGAL / ARGATINTAS
AVENIDA PORTAS DO MINHO, Nº 711
4760 - 706 RIBEIRÃO,
V.N. FAMILICÃO
T.: 252 910 030 | www.argatintas.pt

baixens.com
TESTING THE DIFFERENCE

B20NF256A20