

B-28

Bricolage

MASILLA FLEXIBLE

Producto indicado para encolar madera, cerámica, yeso, escayola y marcos de puertas.



INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

CATÉGORIA i1, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES DE UN COMPONENTE, EN BASE ACUOSA


Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
Este producto contiene 4,94 g/l COV max.

SOPORTES

Madera, cerámica, yeso, escayola, cemento, hormigón, molduras, marcos de puertas, zócalos, paneles prefabricados, azulejos y todo tipo de soportes absorbentes. Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS

- Fijación sólida y permanente.
- Excelente adherencia.
- Gran elasticidad.
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad.

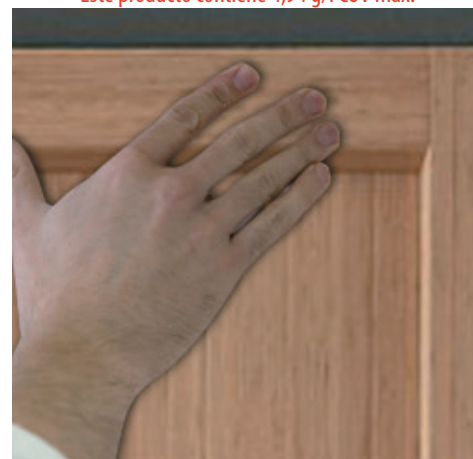

IDEAL PARA

- Encolar muebles, parquet y piezas de madera.



Palet de 120 cajas
de 12 x 200 g



Preparación

Listo al uso.



Rendimiento

0,14 m²/kg



7.0 - 8.0



Espesor máximo por capa

2 mm



Adherencia

> 13 Kg/cm² sobre cemento



Clasificación al fuego

D - s2 - d0



Vida útil

Sin límite



Secado en 1 mm de espesor

4 - 5 H



Granulometría máxima

200 micras



BAIXENS ESPAÑA
POL. IND. MONCARRA, S/N
46230 ALGINET (VALENCIA)
T.: 961.750.834
F.: 961.752.471

BAIXENS FRANCE
14, RUE DU PONT NEUF
75001 PARIS (FRANCE)
T.: 0.800.90.14.37
F.: 0.800.90.20.52

BAIXENS ITALIA / BULOVA
VIA PIETRO NENNI, 36
46019 CICOGNARA - MANTOVA (ITALY)
T.: 0375/88181/790016 F.: 0375/88831
www.bulova-pennelli.com

BAIXENS PORTUGAL / ARGATINTAS
AVENIDA PORTAS DO MINHO, Nº 711
4760 - 706 RIBEIRÃO,
V.N. FAMILICÃO
T.: 252 910 030 | www.argatintas.pt

TESTING THE DIFFERENCE

B28NF779A20