


B-30C

STECICHE

## STUCCO PER GIUNTI DI MOVIMENTO

Prodotto indicato per il riempimento di giunti e crepe verticali con movimento.



### INFORMAZIONI SULLA DIRETTIVA 2004/42/CE

CATEGORIA I1, RIVESTIMENTI AD ALTE PRESTAZIONI  
MONOCOMPONENTI, A BASE ACQUOSA

Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)  
Questo prodotto contiene 46,42 g/l COV max.

### SUPPORTI

Gesso, intonaco, cemento, mattoni, pietra, legno, calcestruzzo, calcestruzzo cellulare, supporti semiassorbenti.


I supporti devono essere sani, asciutti, coesivi, assorbenti, ben aderenti, puliti e privi di polvere.

### CARATTERISTICHE

- Armatura con fibra di vetro
- Applicabile in spessore
- Eccellente tissotropia
- Altamente flessibile
- Grande aderenza
- Conservazione: 12 mesi nell'imballaggio originale al riparo dall'umidità

### IDEALE PER

- Riparazione e ritocco di giunti di dilatazione e movimento su superfici verticali

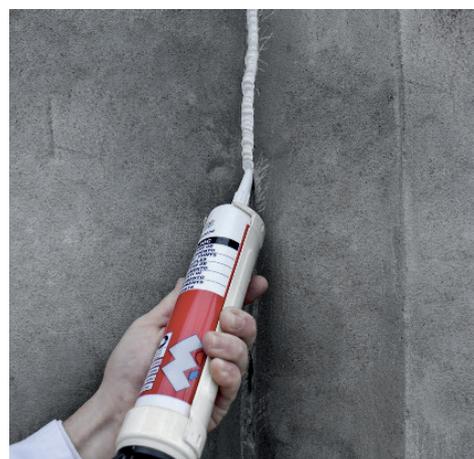

Pallet da 120 scatole da 12  
x 310 ml



**Preparazione**  
Pronto all'uso.



**Resa su fessure di 1 cm di larghezza**  
60 - 70 g/m lineare



pH 8.0 - 8.5



**Spessore massimo per strato**  
10 mm



**Aderenza**  
> 16 Kg/cm<sup>2</sup> su calcestruzzo



**Classificazione di reazione al fuoco**  
D - s2 - d0



**Vita utile**  
Illimitata



**Asciugatura a 1 mm di spessore**  
6 - 7 h



**Granulometria massima**  
200 micron