


B-35

Brico

# MASILLA ACRÍLICA CON FIBRA

Producto indicado para reparar microfisuras, grietas y fisuras rebeldes.



## SOPORTES

Yeso, escayola, cemento, ladrillo, piedra, madera, hormigón, hormigón celular, soportes semiabsorbentes.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

## CARACTERÍSTICAS

- Armada con fibra de vidrio.
- Extrablanca.
- Aplicable en espesor.
- Excelente tixotropía.
- Altamente flexible.
- Gran adherencia.
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad.

## IDEAL PARA


- Retapar y reparar grietas con o sin movimiento.
- Tapar pequeños agujeros.
- Sustituir a las vendas de fibra de vidrio.

### INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

CATÉGORIA i1, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES DE UN COMPONENTE, EN BASE ACUOSA

Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)

Este producto contiene < 140 g/l COV max.

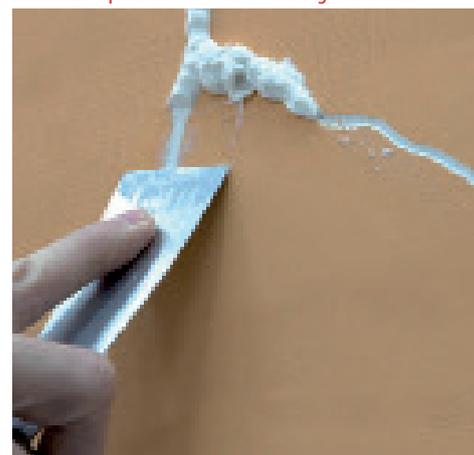

Palet de 120 cajas de 12 x 310 ml



### Preparación

Listo al uso.



### Rendimiento en capa de 5mm y 1 cm de anchura

50 - 60 g/m lineal



7.0 - 9.0



### Espesor máximo por capa

10 mm



### Adherencia

> 14 Kg/cm<sup>2</sup> sobre hormigón



### Clasificación al fuego

D - s2 - d0



### Vida útil

Sin límite



### Secado en 1 mm de espesor

6 - 7 H



### Granulometría máxima

10 micras sin hilos de fibra



BAIXENS ESPAÑA / PORTUGAL  
POL. IND. MONCARRA, S/N  
46230 ALGINET - VALENCIA (ESPAÑA)  
T.: 961.750.834  
F.: 961.752.471

BAIXENS FRANCE  
14, RUE DU PONT NEUF  
75001 PARIS (FRANCE)  
T.: 0.800.90.14.37  
F.: 0.800.90.20.52

BAIXENS ITALIA / BULOVA  
VIA PIETRO NENNI, 36  
46019 CICOGNARA - MANTOVA (ITALY)  
T.: 0375/88181/790016 F.: 0375/88831  
www.buloval-pennelli.com

B35NF1316A23