


CX-05

Colbaix®

UNIVERCOLLE

Cemento cola listo al uso indicado para la colocación de azulejos de todo tipo al interior.

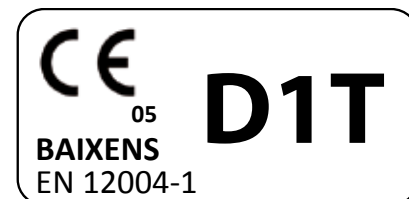

INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

Este producto contiene 14,13 g/l COV max.

SOPORTES

Yeso, escayola, soportes cementosos, placas de yeso laminado (PYL), azulejos, fondos absorbentes en general.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS

- Adhesivo en pasta, listo al uso
- Color beige - blanco roto
- Flexible
- Con deslizamiento reducido
- Apto para el encolado azulejo sobre azulejo
- Producto tixotrópico
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad



IDEAL PARA

- Colocación de baldosas independientemente de su grado de absorción y formato, al interior, sobre superficies horizontales y verticales.

20Kg Palet de 33 botes de 20 Kg.

5Kg Palet de 120 botes de 5 Kg.

1Kg Palet de 44 cajas de 12 x 1 Kg.



Preparación

Listo al uso. No diluir



Rendimiento

3 - 3,5 Kg/m²/mm



Producto al agua



Aplicable con llana dentada de 6x6 mm



Limpieza de los útiles

Al agua



Clasificación al fuego

A2 - s1 - d0



Tiempo abierto

45' - 70' sobre fondos absorbentes



Tiempo de rectificación

50' - 60' sobre fondos absorbentes



Adherencia inicial a la cizalla (EN 12004-2)

≥ 1 MPa