


# CX-10

Colbaix®

## CERAMIC

Cemento cola especial para la colocación de pavimentos y revestimientos cerámicos.

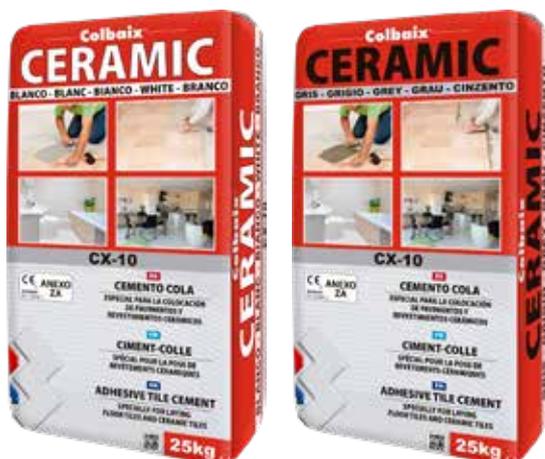

INTERIOR



### SOPORTES

Soportes a base de cemento (morteros, enfoscados recrecidos, ...)

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de grasa.

### CARACTERÍSTICAS

- Consistencia tixotrópica
- Excelente trabajabilidad
- Sin descuelgue
- Docilidad de aplicación
- Gran adherencia
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

### IDEAL PARA

- La colocación de baldosas de absorción media alta en suelos interiores (pavimentos) y paredes interiores (revestimientos).



Palet de 48 sacos de 25 Kg

**Agua de amasado**  
0.25 l de agua por kg de polvo

**Rendimiento**  
4.0 - 5.0 Kg/m<sup>2</sup>

**Vida útil**  
7 - 8 H

Aplicable con llana dentada de 6x6 mm

**Limpieza de los útiles**  
Al agua

**MPa** Adherencia inicial (EN 12004-2)  
≥ 0.5 MPa

**Granulometría máxima**  
1000 μ

**Tiempo de rectificación de la baldosa**  
40 - 50 minutos

**MPa** Adherencia tras inmersión en agua (EN 12004-2)  
≥ 0.5 MPa