

CX-25


Colbaix®

PORCELANIC

Mortero cola de alta calidad para el alicatado de gres porcelánico



INTERIOR EXTERIOR

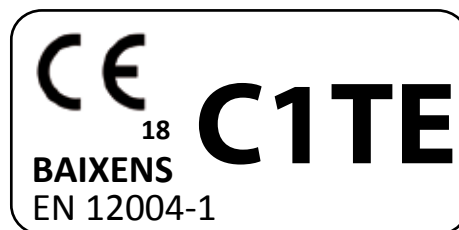

SOPORTES

Cemento, piedra, ladrillo, hormigón, estructuras de hormigón, morteros de cemento. Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS

- Excelente trabajabilidad
- Tixotrópico y sin descuelgue
- Fácil amasado
- Disponible en color blanco y gris
- Gran finura
- Producto de fraguado normal
- Deslizamiento reducido
- Apto para el alicatado en piscinas
- Tiempo abierto ampliado
- Gran resistencia a la humedad
- Alta adherencia
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

IDEAL PARA

- El alicatado de gres porcelánico en paredes interiores (revestimientos) y suelos interiores y exteriores (pavimentos)
- El alicatado de piscinas



Palet de 48 sacos de 25 Kg



Agua de amasado

0.26 l de agua por kg de polvo



Rendimiento

4.0 - 5.0 Kg/m²



Vida útil

6 H aprox.



Aplicable con llana dentada de 6x6 mm



Limpieza de los útiles

Al agua



Adherencias (EN 12004-2)

≥ 0.5 MPa



Tiempo abierto (EN 12004-2)

30 min.



Tiempo de rectificación de la baldosa

10 - 20 min



Granulometría máxima

1000 μ