

CX-29

Colbaix®

## COLA PAPEL PINTADO EN POLVO

Cola en escamas indicada para el encolado de papel pintado.



INTERIOR



### SOPORTES


Yeso, escayola, enlucidos, catónyeso y fondos absorbentes en general. Los soportes deben estar nivelados, sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

### CARACTERÍSTICAS

- Excelente brochabilidad
- No mancha
- Alta calidad
- Transparente a su secado
- Gran poder de adhesión
- Producto inodoro
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

### IDEAL PARA

- Encolado de papeles pintados

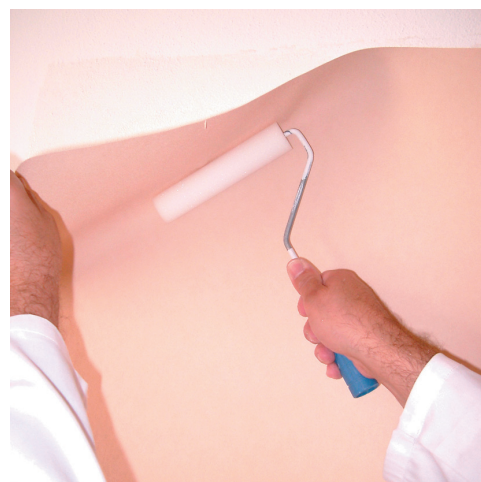

125 g

Palet de 66 cajas de  
18 x 125 g

#### Preparación

Mezclar el contenido de la tarrina en 4l de agua limpia y fría.



#### Rendimiento de un envase

60 - 80 m<sup>2</sup>



9.0 - 11.0



Aplicable a rodillo y/o brocha.



#### Limpieza de los útiles

Al agua



#### Viscosidad tras mezclar con agua

3300 - 5100 cP (s03)



#### Tiempo abierto

10' - 20'



#### Densidad

0,43 ± 0,07