

CX-39

CONCRETE[®]
SOLUTIONS

MARESGUARD

Hidrofugante - oleofugante transparente en base acuosa para la protección de la piedra marés y picadís.


INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

CATEGORÍA h1, IMPRIMACIONES CONSOLIDANTES
EN BASE ACUOSA

Límite: 50 g/l COV (2007); 30 g/l COV (2010)
Este producto contiene 0,00 g/l COV max.

SOPORTES

Piedra marés, picadís, ladrillo, cemento, prefabricados y soportes tradicionales de albañilería absorbentes y muy absorbentes.


Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS

- Facilidad de aplicación
- Conserva el aspecto de la superficie tratada
- Excelente poder hidrófugo y oleofugante
- Repele las grasas evitando la formación de manchas
- Alta resistencia a la abrasión
- Evita la degradación del soporte debido al hielo/deshielo
- No forma película
- Gran durabilidad
- Producto invisible
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

IDEAL PARA

- La impermeabilización y protección de piedra marés, picadís y soportes absorbentes y muy absorbentes en construcción

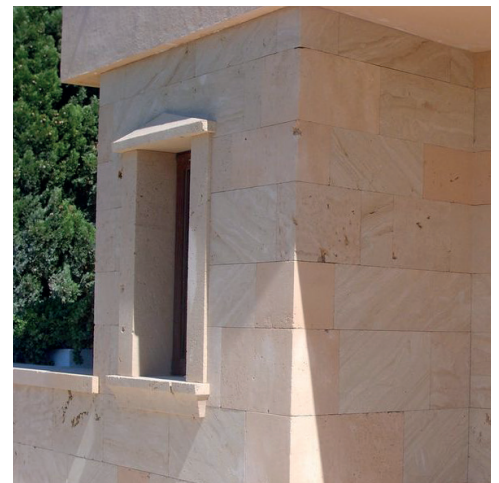

Palet de 60 cajas
de 2 x 5 l.



Palet de 48 cajas
de 9 x 1 l.


Preparación

Producto listo al uso


Rendimiento

0.250 - 0.350 l/m²



6.5 - 7.5



Se aplica a brocha, rodillo o airless


Limpieza de las herramientas

Con agua


Clasificación al fuego

D - s2 - 0


Vida útil

Sin límite


Secado

30' aprox.



Producto al agua