FICHA COMERCIAL **PRIMÁRIOS**

CX-44

CONCRETE® SOLUÇÕES

BAIXENS

ARENFIX

Consolidador especialmente indicado para endurecer calcário e arenito.

INSIDE AIR EMISSIONS *

A+ A B C

* representative information on the emissions of volatile substances in indoor air that present a toxicological risk by inhalation on a scale from C (high emissions) to A + (very low emissions).

EXTERIOR

INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE

CATEGORIA h2, IMPRESSÕES CONSOLIDADAS EM BASE SOLVENTE

Limite: 750 g/l COV (2007); 750 g/l COV (2010)
Este produto contém 662,64 g/l de COV máx.

SUPORTES

Calcário, arenito e/ou muito absorventes, tijolo oco, azulejos catalães, azulejos, ladrilhos, ardósia, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Primário penetrante e petrificante
- Produto transpirável
- Atua como primário selante, penetrando nos suportes, resultando em superfícies duras e consistentes
- Material pronto a usar
- Atua como regulador da absorção do suporte
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade

IDEAL PARA

- Fixação, endurecimento e consolidação de calcário, arenito e suportes absorventes e altamente absorventes em construção

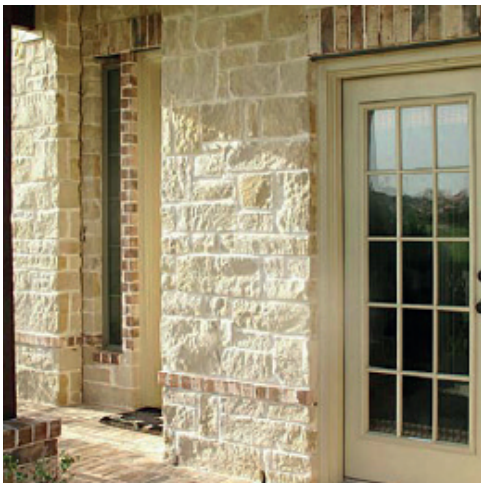

5l Palete de 60 caixas de 2 x 5 l.

1l Palete de 48 caixas de 9 x 1 l.

Preparação
Produto pronto para usar

Desempenho
0.140 - 0.160 l/m²

pH 6.0 - 7.0

Aplicado com pincel, rolo ou sem ar

Limpeza das ferramentas
Com white spirit

Classificação relativamente ao fogo
D - s2 - d0

Vida útil
Sem limite

Secagem
Reboco 20 - 25 min

Produto à base de dissolvente

Ficha comercial que cancela e substitui qualquer versão anterior. 01/2023. Não aplicar a temperaturas inferiores a +8ºC ou taxas superiores a 65% de humidade relativa, ou em superfícies com condensação ou sobreaquecidas. Antes de usar, ler atentamente a ficha de dados técnicos e de segurança do produto, que estão disponíveis sob pedido. Os dados técnicos foram obtidos em suportes normalizados e em condições de laboratório, pelo que podem variar de acordo com as condições de instalação. Estes dados técnicos não implicam qualquer garantia da nossa parte em caso de uso indevido do nosso produto.

BAIXENS-ESPANHA | POL. IND. MONCARRA S/N 46230 ALGINET | T. 96.175.08.34 - F. 96.175.93.92 — www.baixens.com | info@baixens.com