

# CX-50

Colbaix®

## PORCEFLEX

Adhesivo cementoso de alta adherencia con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado.



INTERIOR EXTERIOR



### SOPORTES

Fondos de cemento, piedra, hormigón, morteros a base de cemento, prefabricados de hormigón. Azulejos y pavimentos de cerámica, terrazo, piedra. Impermeabilizantes de base cemento, tipo Selladur.


Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de grasa.

### CARACTERÍSTICAS

- Producto de fraguado normal
- Disponible en color blanco y gris
- Tixotrópico y sin descuelgue
- Deslizamiento reducido
- Excelente trabajabilidad
- Docilidad de aplicación
- Gran resistencia a la humedad
- Fácil amasado
- Altísima adherencia
- Alto rendimiento
- Material muy fino
- Tiempo abierto ampliado
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

### IDEAL PARA

- La colocación de baldosas independientemente de su grado de absorción con formato  $\leq 60$  cm (longitud del lado más largo), siguiendo las reglas generales para la ejecución de revestimientos con baldosas cerámicas (UNE 138002)
- Idóneo para gres porcelánico
- Apto para el alicatado de piscinas
- Apto para suelos radiantes
- Especial para pasta de vidrio y gresite

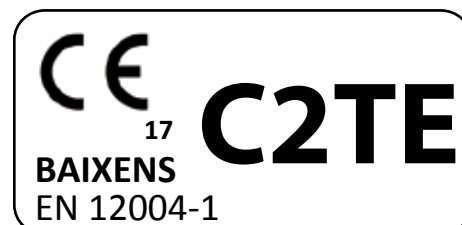

Palet de 48 sacos de 25 Kg

**Agua de amasado**  
0.28 l de agua por kg de polvo

**Rendimiento**  
4.0 - 5.0 Kg/m<sup>2</sup>

**Vida útil**  
6 - 7 H

Aplicable con llana dentada de 6x6 mm

**Limpieza de los útiles**  
Al agua

**MPa Adherencias (EN 12004-2)**  
 $\geq 1.0$  MPa

**Tiempo abierto (EN 12004-2)**  
30 min.

**Tiempo de rectificación de la baldosa**  
40 - 50 min

**Granulometría máxima**  
1000  $\mu$