

CX-61G

Colbaix®

## MORTIER THIXOTROPE DE RÉPARATION

Mortier thixotrope fibré en poudre  
Produit hydrofuge spécialement conçu pour la réparation des façades  
Gros grain - Blanc ou gris



EXTÉRIEUR



## SUPPORTS

Ciment, béton, pierre, anciens fonds peints absorbants, maçonnerie  
Les supports doivent être propres, durs, sains, secs, cohésifs, absorbants et bien adhérents

## QUALITÉS


- Prise semi-rapide
- Toutes épaisseurs en rebouchage
- Haut pouvoir garnissant : 10 mm par passe en enduisage
- Malaxage facile
- Absorption rapide qui permet un dégrossissage efficace
- Produit fibré et hydrofuge
- Retrait contrôlé
- Disponible en blanc ou gris
- Temps de conservation recommandé : 12 mois dans l'emballage d'origine

## IDEAL POUR

- Ragréer le béton en couche épaisse sur des surfaces verticales ou horizontales
- Jointoyer des éléments préfabriqués
- Réparer des épaufrures sur béton dégradé (bâtiments, ponts, infrastructures et superstructures)
- Permet de renforcer la structure du béton
- Aplanir des surfaces en béton, ciment ou mortier

**RECOUVREMENT**  
PAR TOUS TYPES DE PEINTURES COMPATIBLES  
APRÈS SÉCHAGE COMPLET ET SELON LES REGLES EN VIGUEUR

CLASSIFICATION SELON LA NORME  
UNE 48313: 2008 EX  
**G3E5S2V2W3A0C0**

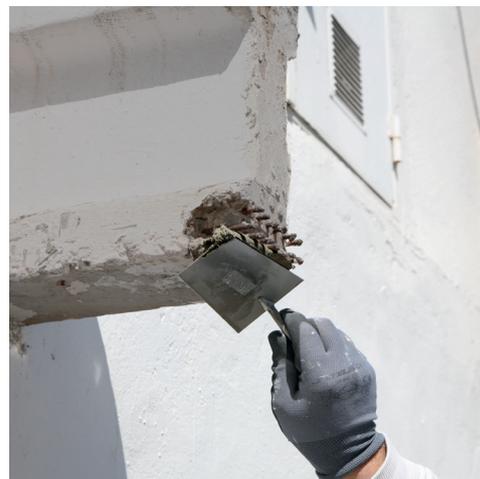

Palette de 48  
sacs de 20 Kg



Palette de 35 cartons  
de 4 x 5 Kg



## Taux de délayage

0.30 Litre d'eau par Kg de poudre



## Consommation par couche de 1 mm

1.65 - 1.75 Kg/m<sup>2</sup>



12.0 - 13.0



## Épaisseur maximale d'application

10 mm pour garnir et aplanir  
Toutes épaisseurs pour reboucher



## Adhérence

> 16 Kg/cm<sup>2</sup> sur ciment



## Classement au feu

A1 - Non Combustible



## Vie utile

1 H 30' - 2 H 30'



## Séchage

Béton: 4 - 5H



## Granulométrie

1000 microns