


E-01

Enlucite®

STANDARD

Indicado para aparar e alisar suportes usuais de gesso e/ou cimento.

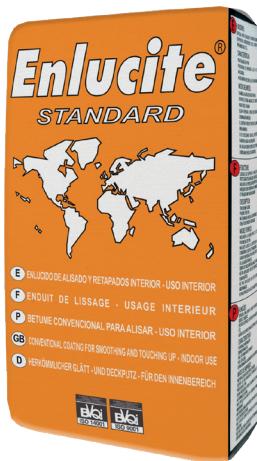

INTERIOR

**SUPORTES**

Gesso, estuque, cimento, tinta plástica não elástica.

Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, bem aderidos, limpos e isentos de pó.

CARACTERÍSTICAS E USOS

- Endurecimento lento
- Fácil de aplicar, alisar e lixar
- Aplicável em camada fina
- Preenche os defeitos da madeira
- Enche os poros da madeira
- Alisar de paredes com defeitos (riscos, arranhões, golpes, etc.)
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade

**REVESTIMENTO**PARA TODOS OS TIPOS DE TINTAS NÃO ELÁSTICAS
APÓS SECAGEM COMPLETA

CÓDIGO (EN 16566):

G3S2V0WoAoCoRoPaleta de 66 sacos
de 15 kg.Paleta de 35 caixas
de 4 x 5 kg.Paleta de 36
caixas de 20 x 1
kg.**Água para amassar**

0,38 - 0,43 litros de água por kg de reboco

**Rendimento em camada de 1mm**1.65 - 1.80 Kg/m²**Espessura máxima por camada**

1 mm

**Aderência**> 7 Kg/cm² sobre cimento e tinta**Vida útil**

7 - 8 H

**Secagem em 1 mm de espessura**Estuque: 3 - 4 H
Tinta e betão: 4 - 6 H

6.0 - 7.0

**Classificação relativamente ao fogo**

A1

**Granulometria máxima**

300 micras