


E-02

Enlucite®

## ALISAMENTOS

Reboco interno para alisamento de suportes

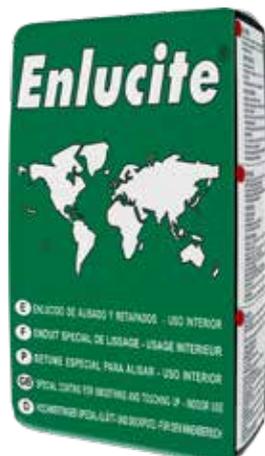

INTERIOR

### SUPORTES

Gesso, estuque, cimento, pré-fabricados, tinta plástica não elástica

Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, bem aderidos, limpos e isentos de pó.

### CARACTERÍSTICAS E USOS

- Endurecimento lento
- Fácil de aplicar, alisar e lixar
- Não arranca ao passar o ferro
- Aplicável em camada fina
- Acabamentos extra-finos com excepcional aderência ao suporte
- Preenche pequenos defeitos na madeira
- Alisar paredes com pequenos defeitos
- Adequado para alisamento de alta qualidade e grandes extensões
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade

### REVESTIMENTO

PARA TODOS OS TIPOS DE TINTAS NÃO ELÁSTICAS  
APÓS SECAGEM COMPLETA

CÓDIGO (EN 16566):

**G3S2V3W2A0C0R0**



Palete de 66 sacos  
de 15 kg.



Palete de 35  
caixas de 4 x 5 kg.



#### Água para amassar

0,40 - 0,45 litros de água por kg de reboco



#### Rendimento em camada de 1mm

1.65 - 1.80 Kg/m<sup>2</sup>



6.0 - 7.0



#### Espessura máxima por camada

1 mm



#### Aderência

> 6 Kg/cm<sup>2</sup> sobre cimento e tinta



#### Classificação relativamente ao fogo

A1



#### Vida útil

8 H aprox.



#### Secagem em 1 mm de espessura

Estuque: 3 - 4 H

Betão: 4 - 5 H

Tinta: 5-6 H



#### Granulometria máxima

200 micras