


Enlucite®

ALISAMENTOS

Reboco interno para alisamento de suportes

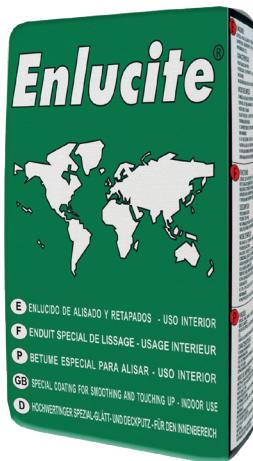

SUPORTES

Gesso, estuque, cimento, pré-fabricados, tinta plástica não elástica
Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, bem aderidos, limpos e isentos de pó.

CARACTERÍSTICAS E USOS

- Endurecimento lento
- Fácil de aplicar, alisar e lixar
- Não arranca ao passar o ferro
- Aplicável em camada fina
- Acabamentos extra-finos com excepcional aderência ao suporte
- Preenche pequenos defeitos na madeira
- Alisar paredes com pequenos defeitos
- Adequado para alisamento de alta qualidade e grandes extensões
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade



REVESTIMENTO

PARA TODOS OS TIPOS DE TINTAS NÃO ELÁSTICAS
APÓS SECAGEM COMPLETA

CÓDIGO (EN 16566):

G3S2VoWoAoCoRo
 Paleta de 66 sacos de 15 kg.

 Paleta de 35 caixas de 4 x 5 kg.
**Água para amassar**

0,40 - 0,45 litros de água por kg de reboco

**Rendimento em camada de 1mm**1.65 - 1.80 Kg/m²

6.0 - 7.0

**Espessura máxima por camada**

1 mm

**Aderência**> 6 Kg/cm² sobre cimento e tinta**Classificação relativamente ao fogo**

A1

**Vida útil**

8 H aprox.

**Secagem em 1 mm de espessura**

Estuque: 3 - 4 H

Betão: 4 - 5 H

Tinta: 5-6 H

**Granulometria máxima**

200 micras