


E-04

Enlucite®

## RETAPADOS SN

Indicado para el relleno y retapado de cavidades y grietas.

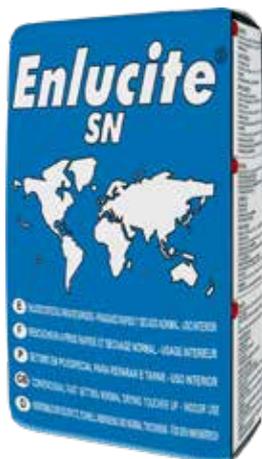

## SOPORTES

Yeso, escayola, cemento, pintura plástica no elástica

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

## CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Fraguado rápido
- Secado normal
- Aplicable en capa fina y espesor
- Fácil de lijar
- Docilidad de aplicación
- Retapado de juntas de unión entre placas
- Encolado de molduras
- Retapado de grietas y huecos no estructurales
- Conservación: 6 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad




## RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE PINTURAS NO ELÁSTICAS  
TRAS SECADO COMPLETO

CÓDIGO (EN 16566):

G3S2V3W2A0C0R0

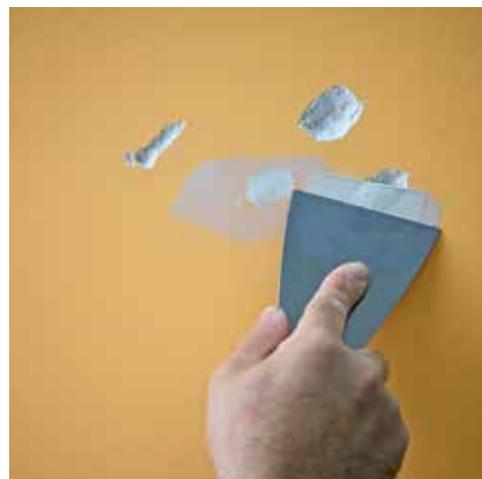Palet de 66 sacos  
de 15 kg.Palet de 35 cajas  
de 4 x 5 kg.Palet de 36 cajas  
de 20 x 1 kg.

## Agua de amasado

0,45 - 0,50 litros de agua por kg de enlucido



## Rendimiento en capa de 1mm

1.50 - 1.55 Kg/m<sup>2</sup>

6.0 - 7.0



## Espesor máximo por capa

10 mm para enlucir  
Ilimitado para retapar

MPa

## Adherencia

> 4 Kg/cm<sup>2</sup> sobre cemento  
> 3 Kg/cm<sup>2</sup> sobre pintura

## Clasificación al fuego

A1



## Vida útil

30 - 60 min



## Secado en 1 mm de espesor

Escayola: 3 - 4 H  
Hormigón y pintura: 4 - 6 H

## Granulometría máxima

200 micras