


E-04

Enlucite®

RETAPADOS SN

Indicado para o preenchimento e revestimento de cavidades e fissuras.

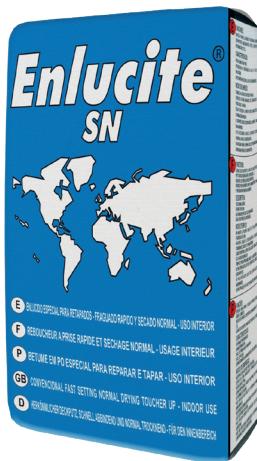

SUPORTES

Gesso, estuque, cimento, tinta plástica não elástica.

Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, bemaderidos, limpos e isentos de pó.

CARACTERÍSTICAS E USOS

- Endurecimento rápido
- Secagem normal
- Aplicável em camadas finas e espessas
- Fácil de lixar
- Facilidade de aplicação
- Revestimento de juntas de união entre placas
- Colagem de moldes
- Preencher fissuras e espaços ocos não estruturais
- Conservação: 6 meses na embalagem original e protegido da humidade



REVESTIMENTO

PARA TODOS OS TIPOS DE TINTAS NÃO ELÁSTICAS
APÓS SECAGEM COMPLETA

CÓDIGO (EN 16566):

G3S2VoWoAoCoRo



Paleta de 66 sacos
de 15 kg.



Paleta de 35 caixas
de 4 x 5 kg.



Paleta de 36
caixas de 20 x 1
kg.



Água para amassar

0,45 - 0,50 litros de água por kg de reboco



Rendimento em camada de 1mm

1.50 - 1.55 Kg/m²



Espessura máxima por camada

10 mm para reboco
Ilimitado para revestir



Aderência

> 4 Kg/cm² sobre cimento
> 3 Kg/cm² sobre tinta



Vida útil

30 - 60 min



Secagem em 1 mm de espessura

Estuque: 3 - 4 H
Betão e tinta: 4 - 6 H



6.0 - 7.0



Classificação relativamente ao fogo

A1



Granulometria máxima

200 micras