


E-05

Enlucite®

ENCHIMENTOS RÁPIDO SR

Reboco de interior para o preenchimento e revestimento de cavidades e fissuras não estruturais. Secagem rápida.

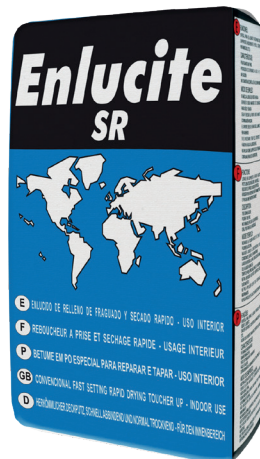

INTERIOR



REVESTIMENTO

PARA TODOS OS TIPOS DE TINTAS NÃO ELÁSTICAS
APÓS SECAGEM COMPLETA

CÓDIGO (EN 16566):

G3S2V0W0A0C0R0


SUPORTES

Gesso, estuque, cimento, pré-fabricados, tinta plástica não elástica

Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, bem aderidos, limpos e isentos de pó.

CARACTERÍSTICAS E USOS

- Endurecimento rápido
- Secagem rápida
- Sem encolhimento ou rachaduras
- Aditivado com agentes anti-fragmentação
- Aplicável em camadas finas e espessas
- Fácil de lixar
- Facilidade de aplicação
- Para o recobrimento de juntas de articulação
- Para colagem de moldes
- Para o recobrimento de fissuras não estruturais
- Conservação: 6 meses na embalagem original e protegido da humidade

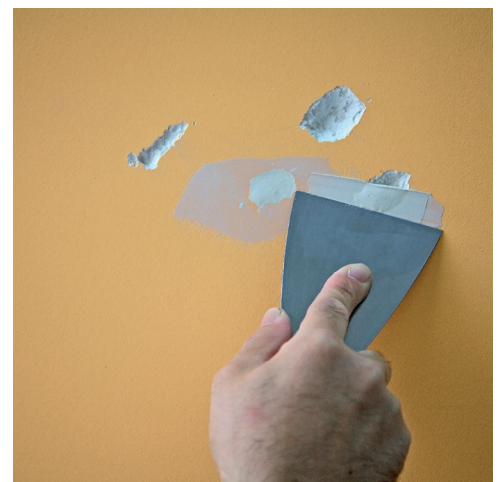

Paleta de 66 sacos
de 15 kg.



Paleta de 35 caixas
de 4 x 5 kg.



Paleta de 36
caixas de 20 x 1
kg.



Água para amassar

0,47 - 0,53 litros de água por kg de reboco



Rendimento em camada de 1mm

1.50 - 2.00 Kg/m²



6.5 - 7.5



Espessura máxima por camada

10 mm para reboco
Ilimitado para revestir



MPa

Aderência

> 10 Kg/cm² sobre cimento
> 9 Kg/cm² sobre tinta



Classificação relativamente ao fogo

A2 - s1 - d0



Vida útil

35 - 60 min



Secagem em 1 mm de espessura

Estuque: 2 - 3 H
Betão e tinta: 4 - 5 H



Granulometria máxima

300 micras