


E-06

Enlucite®

RENOVAÇÃO N

Indicado para cobertura de gotelé plastificado e renovação de superfícies ásperas, perfuradas ou com relevo.

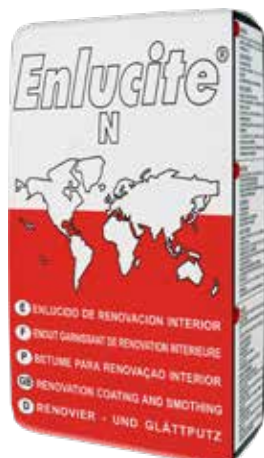

SUPORTES

Gesso, estuque, placas de gesso cartonado, cimento, gotelé plastificado e tinta plástica não-elástica

Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, bem aderidos, limpos e isentos de pó.

CARACTERÍSTICAS E USOS

- Endurecimento médio
- Fácil de aplicar, alisar e lixar
- Pode ser retrabalhado antes da secagem
- Excelente poder de cobertura
- Produto de baixa tensão superficial
- Aditivado com agentes tensioativos e anti-fragmentação
- Aplicar em camada espessa para cobrir imperfeições
- Alisamento de paredes com gotelé
- Renovação de paredes pintadas
- Nivelamento de suportes verticais
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade



REVESTIMENTO

PARA TODOS OS TIPOS DE TINTAS NÃO ELÁSTICAS
APÓS SECAGEM COMPLETA

CÓDIGO (EN 16566):

G3S2V3W2A0C0R0



Paquete de 66 sacos
de 15 kg.



Paquete de 35
caixas de 4 x 5 kg.



Água para amassar

0,42 - 0,45 litros de água por kg de reboco



Rendimento em camada de 1mm

1.45 - 1.60 Kg/m²



6.5 - 7.5



Espessura máxima por camada

7 mm



Aderência

> 5 Kg/cm² sobre cimento e tinta



Classificação relativamente ao fogo

A1



Vida útil

5 - 7 H



Secagem em 1 mm de espessura

Estuque: 3 - 4 H
Betão e tinta: 5 - 6 H



Granulometria máxima

300 micras