


E-08

Enlucite®

## EXTERIORES

Adequado para o alisamento de substratos de cimento.

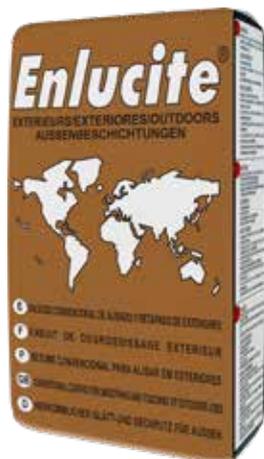

CE  
05 OC  
BAIXENS  
EN 998-1



## SUPORTES

Cimento, betão, paredes de tijolo, pedra, adequado para aplicação sobre fundos pintados. Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, bem aderidos, limpos e isentos de pó.

## CARACTERÍSTICAS E USOS

- Endurecimento médio
- Facilidade de aplicação
- Aplicável em camadas finas e espessas
- Adequado para a reparação de fissuras e microfissuras
- Preencher fissuras sem movimento e de natureza não-estrutural
- Alisar e rebocar paredes de exterior
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade
- A aplicação direta de uma tinta com pigmentos não resistentes à alcalinidade deste produto pode produzir a sua descoloração. Para evitar este dano estético, recomendamos a aplicação de um fixador consolidante de penetração à base de água ou solvente ou de um primário regulador de absorção acrílico antes da pintura. Para mais informações sobre as precauções a ter em conta antes de aplicar tintas em substratos de cimento ou ao ar livre, pode consultar a nossa brochura informativa.



## REVESTIMENTO

PARA TODOS OS TIPOS DE TINTAS NÃO ELÁSTICAS  
APÓS SECAGEM COMPLETA

CÓDIGO (EN 16566):

G3S2V2W2A0C0R0



Palete de 66 sacos  
de 15 kg.



Palete de 35  
caixas de 4 x 5 kg.



Palete de 36  
caixas de 20 x 1  
kg.



## Água para amassar

0,35 - 0,40 litros de água por kg de reboco



## Rendimento em camada de 1mm

1.50 - 1.65 Kg/m<sup>2</sup>



12.0 - 13.0



## Espessura máxima por camada

10 mm



## Aderência

> 7 Kg/cm<sup>2</sup> sobre cimento



## Classificação relativamente ao

fogo  
A1 e A1<sub>FL</sub>



## Vida útil

2 H 30' - 3 H 30'



## Secagem em 1 mm de espessura

Betão: 3 - 4 H



## Granulometria máxima

300 micras