


E-10

Enlucite®

UNIVERSAL

Especialmente indicado para o alisamento de suportes de cimento.

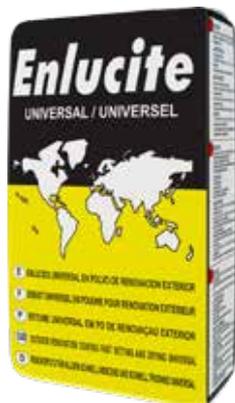

EXTERIOR



SUPORTES

Gesso, estuque, cimento, betão, paredes de tijolo, pedra, tinta plástica, azulejos, pasta de vidro, fundos de baixa absorção.

Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, bem aderidos, limpos e isentos de pó.

CARACTERÍSTICAS E USOS

- Endurecimento rápido
- Secagem rápida
- Aplicável em camadas finas e espessas
- Facilidade de aplicação
- Alta aderência
- Acabamento de grande dureza
- Revestimento protetor
- Enchimento de fachadas
- Revestimento de fissuras de origem não estrutural e cavidades em fachadas
- Conservação: 6 meses na embalagem original e protegido da humidade
- A aplicação direta de uma tinta com pigmentos não resistentes à alcalinidade deste produto pode produzir a sua descoloração. Para evitar este dano estético, recomendamos a aplicação de um fixador consolidante de penetração à base de água ou solvente ou de um primário regulador de absorção acrílico antes da pintura. Para mais informações sobre as precauções a ter em conta antes de aplicar tintas em substratos de cimento ou ao ar livre, pode consultar a nossa brochura informativa.



REVESTIMENTO

PARA TODOS OS TIPOS DE TINTAS NÃO ELÁSTICAS
APÓS SECAGEM COMPLETA

CÓDIGO (EN 16566):

G3S3V3W1A0C0R0



Paquete de 66 sacos
de 15 kg.



Paquete de 35
caixas de 4 x 5 kg.



Água para amassar

0,35 - 0,40 litros de água por kg de reboco



Rendimento em camada de 1mm

1.54 - 1.64 Kg/m²



10.0 - 11.0



Espessura máxima por camada

10 mm para reboco
Ilimitado para preencher



Aderência

> 15 Kg/cm² sobre cimento



Classificação relativamente ao

fogo
A2 - s1 - d0



Vida útil

20 - 40 min



Secagem em 1 mm de espessura

Betão: 3 - 4 H



Granulometria máxima

300 micras