


E-14

Enlucite®

UNIVERSAL EN PASTA

Enlucido reparador fibrado extrablanco, especial para fondos poco absorbentes. Cubre cerámica.

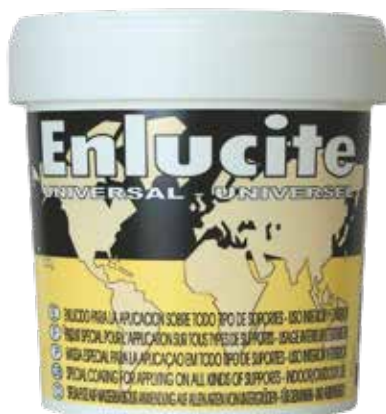

INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE
CATEGORÍA I1, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES
DE UN COMPONENTE EN BASE ACUOSA

Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
este producto contiene 1,29 g/l COV max.

RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE PINTURAS NO ELÁSTICAS
TRAS SECADO COMPLETO

CÓDIGO (EN 16566):

G3S2V2W2A0C0R0



SOPORTES

Yeso, escayola, cemento, cartón yeso, cemento, pintura plástica tradicional, esmaltes tradicionales, gres.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Perfumado
- Extrablanco
- Fibrado
- Extraordinaria finura
- Fácil de aplicar, alisar y lijar
- Buena adherencia
- Para el rejuntado de azulejos
- Para el enlucido de paredes y fachadas
- Admite el pulido sin cambios de coloración superficial
- Unión de materiales con la condición de que al menos una de las partes sea absorbente.
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad



15Kg

Palet de 33 botes
de 15 kg.

5Kg

Palet de 24 cajas
de 4 x 5 kg.

1Kg

Palet de 24 cajas
de 18 x 1 kg.

Preparación

Listo para su empleo.
Limpieza de los útiles al agua



Rendimiento en capa de 1 mm

1.50 - 2.00 Kg/m²

8.0 - 9.0



Espesor máximo por capa

2 mm



Adherencia

> 15 Kg/cm² sobre cemento

Clasificación al fuego

A1 - s2 - d0



Vida útil

Sin límite



Secado en 1 mm de espesor

Absorbente: 3 - 4 H



Granulometría

200 micras