


E-20

Enlucite®

ESPECIAL CERA

Obtención de paredes rústicas dotadas de amortiguación acústica y aislamiento térmico.

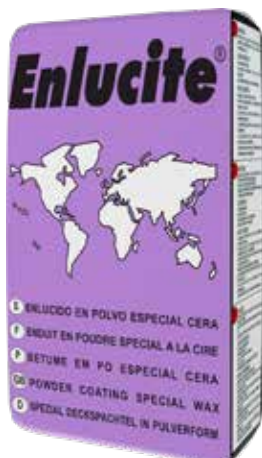

INTERIOR



SOPORTES

Yeso, escayola, cemento, placas de cartón yeso, pintura plástica no elástica
Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Fraguado lento
- No requiere lijado
- Docilidad de aplicación en un solo paso
- Acabados suaves al tacto
- Ausencia de empalmes
- Posibilidad de cubrir huecos o pequeños agujeros
- Posibilidad de retocar las formas creadas antes del inicio de su fraguado.
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad



RECUBIERTO

POR LA CERA DE ACABADO RX-502 CERALAIX

CÓDIGO (EN 16566):

G3S2V3W2A0C0R0



15Kg

Palet de 66 sacos
de 15 kg.



Agua de amasado

0,65 litros de agua por kg de enlucido



Rendimiento en capa de 1mm

1.37 - 1.47 Kg/m²



8.0 - 9.0



Espesor máximo por capa

2 mm



MPa

Adherencia

> 6 Kg/cm² sobre cemento y pintura



Clasificación al fuego

A2 - s1 - d0



Vida útil

> 8 H



Secado en 1 mm de espesor

Pintura y escayola: 12 H aprox.



Granulometría máxima

400 micras