


E-21

Enlucite®

ESPECIAL CERA

Obtención de paredes rústicas dotadas de amortiguación acústica y aislamiento térmico.

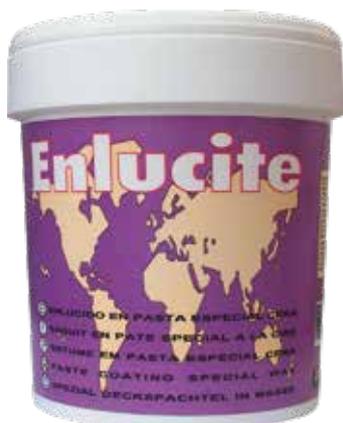

INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE
CATEGORÍA I1, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES
DE UN COMPONENTE EN BASE ACUOSA

Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
este producto contiene 0,12 g/l COV max.

RECUBIERTO

POR LA CERA DE ACABADO RX-502 CERALAIX

CÓDIGO (EN 16566):

G3S3V2W2A0C0R0

INTERIOR



SOPORTES

Yeso, escayola, cemento, pintura plástica no elástica.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS Y USOS

- No requiere lijado
- Docilidad de aplicación en un solo paso
- Acabados suaves al tacto
- Ausencia de empalmes
- Posibilidad de cubrir huecos o pequeños agujeros
- Posibilidad de retocar las formas creadas, antes del secado en superficie
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad



25Kg

Palet de 33 botes
de 25 kg.



Preparación

Listo para su empleo.
Limpieza de los útiles al agua



Rendimiento

1.50 - 1.60 Kg/m²/mm



7.0 - 8.0



Espesor máximo por capa

2 mm



Adherencia

> 13 Kg/cm² sobre cemento y pintura



Clasificación al fuego

A2 - s1 - d0



Vida útil

Sin límite



Secado en 1 mm de espesor

Cemento y pintura: 12 H aprox.



Granulometría

400 micras