


E-21

Enlucite®

ESPECIAL CERA

Obtenção de paredes rústicas equipadas com amortecimento acústico e isolamento térmico.

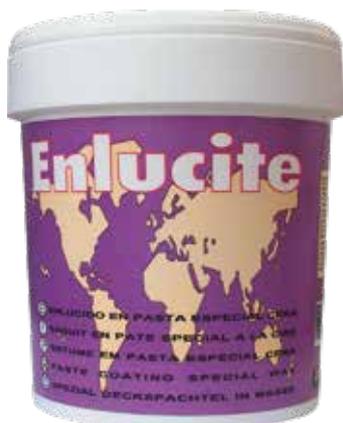

INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE

CATEGORIA I1, REVESTIMENTOS DE ALTO DESEMPENHO
DE UM COMPONENTE À BASE DE ÁGUA

Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)

Este produto contém 0,12 g/l de COV máx.

REVESTIMENTO

COM A CERA DE ACABAMENTO RX-502 CERLAIX

CÓDIGO (EN 16566):

G3S3V2W2A0C0R0

INTERIOR



SUPORTES

Gesso, estuque, cimento, tinta plástica não elástica.

Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, bem aderidos, limpos e isentos de pó.

CARACTERÍSTICAS E USOS

- Não é necessário lixar
- Facilidade de aplicação num único passo
- Acabamentos suaves ao toque
- Ausência de emendas
- Possibilidade de cobrir espaços ociosos ou pequenos furos
- Possibilidade de retocar as formas criadas antes da secagem da superfície
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade



25Kg

Paquete de 33 latas de 25 kg.



Preparação

Pronto para usar.
Limpeza de ferramentas com água



Rendimento

1.50 - 1.60 Kg/m²/mm



7.0 - 8.0



Espessura máxima por camada

2 mm



Aderência

> 13 Kg/cm² sobre cimento e tinta



Classificação relativamente ao fogo

A2 - s1 - d0



Vida útil

Sem limite



Secagem em 1 mm de espessura

Cimento e tinta: 12 H aprox.



Granulometria

400 micras