



BAIXENS

baixens.com

*Testing the
difference*

HYDROFUGES

Solutions imperméabilisantes
pour façades et terrasses.

**Water
Protect
System**



Qu'est-ce qu'un hydrofuge ?

Dans le secteur de la construction, il s'agit d'un produit qui imperméabilise tout support absorbant sur lequel il est appliqué. Il pénètre le matériaux à cœur, créant ainsi une barrière qui le protège de l'eau de pluie et des intempéries, tout en conservant son pouvoir respirant.



Travaux préalables à l'application d'un hydrofuge :

- Si le support présente des traces de champignons, algues ou tout autre type de micro-organisme, il convient d'appliquer un traitement curatif avec **RX-524 CLEAN MICRO**. Ensuite, une fois le support bien sec, on appliquera un traitement préventif avec **RX-524 CLEAN MICRO** pour prévenir le développement futur de micro-organismes.
- En cas de présence de salpêtre sur la surface à traiter, un lavage avec **RX-523 CLEAN SAL** est nécessaire.
- Toute présence de graisse ou d'huile doit être totalement éliminée avec **RX-527 CLEAN OIL** afin de garantir une bonne adhérence de l'hydrofuge.

Comment s'appliquent les hydrofuges Baixens ?

- Ce sont des produits prêts à l'emploi, ne pas diluer.
- Ils s'appliquent à la brosse, au rouleau, au pulvérisateur ou à l'Airless.
- Sur surfaces verticales (murs et façades), l'application doit toujours se faire du bas vers le haut jusqu'à saturation du support, ceci afin d'éviter les traces de coulures sur les parties non traitées. Le fait de ne pas respecter ce procédé risque de créer des tâches irréversibles sur le support.



PX-07

REPELEX SILICONE TECHNOLOGY

Hydrofuge incolore non pelliculaire pour protéger les façades et surfaces verticales exposées à l'extérieur. Phase solvant.

IDEAL POUR

- Imperméabiliser et protéger les supports de l'eau de pluie.
- Protéger les supports contre l'apparition de salpêtre et d'efflorescences.
- Protéger contre l'érosion, l'encrassement et la carbonatation.
- Protéger contre la pénétration de l'eau, maîtriser l'humidité et améliorer la résistance des surfaces en béton (en 1504-2).

- Hydrofuge incolore.
- Pénètre, durcit et imperméabilise les supports sans former de pellicule en surface.
- Produit respirant.
- Auto-lavant.
- Application facile.

- Respecte la teinte et l'aspect d'origine du support.
- Très pénétrant.
- Améliore la résistance au gel.
- Adapté aux fonds alcalins.
- Préviend la formation d'efflorescences en empêchant l'eau de pénétrer le support.

750 ml | 4 l



Usage
EXTÉRIEUR



Phase
SOLVANT



Produit
INCOLORE



PX-16

REPELEX H PHASE AQUEUSE

Hydrofuge incolore en phase aqueuse, non filmogène, destiné à la protection et à l'imperméabilisation des façades et surfaces verticales exposées à l'extérieur.

IDEAL POUR

- Imperméabiliser et protéger les supports contre l'eau de ruissellement.
- Éviter la formation de salpêtre et d'efflorescences.
- Prévenir l'érosion et l'encrassement.
- Protéger efficacement contre la pénétration de l'eau, contrôler l'humidité, et améliorer la résistance des surfaces en béton (EN 1504-2).

- Hydrofuge incolore
- Pénètre, durcit et imperméabilise les supports sans former de pellicule en surface.
- Respirant.
- Auto-lavant.
- Application facile.
- Haut pouvoir pénétrant.

- Améliore la résistance au gel.
- Adapté aux supports alcalins.
- Préviend la formation d'efflorescences en empêchant la pénétration de l'eau dans le support.

500 ml | 1 l | 5 l | 10 l | 25 l



Usage
EXTÉRIEUR



Phase
AQUEUSE



Produit
INCOLORE



PX-08

REPELEX P

TRANSPARENT FILM


Hydrofuge incolore en phase solvant, filmogène, destiné à la protection et à l'imperméabilisation des façades et surfaces verticales exposées à l'extérieur.

IDEAL POUR

- Imperméabiliser et protéger les supports de l'eau de pluie.
- Éviter la formation de salpêtre et d'efflorescences.
- Prévenir l'érosion et l'encrassement.
- Protéger efficacement contre la pénétration de l'eau, contrôler l'humidité, et améliorer la résistance des surfaces en béton (EN 1504-2).

- Hydrofuge incolore.
- Pénètre, durcit et imperméabilise les supports.
- Auto-lavant.
- Application facile.
- Respirant.
- Haut pouvoir pénétrant.
- Améliore la résistance au gel.
- Redonne la teinte et l'aspect d'origine du support, tout en conservant son apparence, y compris par temps de pluie.
- Adapté aux supports alcalins.
- Prévient la formation d'efflorescences en empêchant la pénétration de l'eau dans le support.

750 ml | 4 l

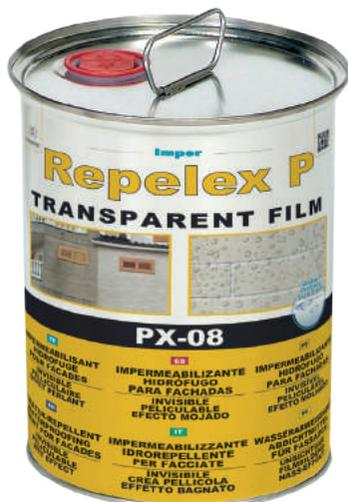

Usage EXTERIEUR



Phase SOLVANT



Produit INCOLORE FILMOGENE



Effet MOUILLÉ

PX-25

REPELEX

PROFESSIONNEL

Hydrofuge professionnel en phase aqueuse non filmogène, destiné à la protection et l'imperméabilisation des façades et surfaces verticales.

IDEAL POUR

- Imperméabiliser et protéger les supports des eaux de pluie.
- Éviter la formation de salpêtre et d'efflorescences.
- Protéger de l'érosion et des salissures.
- Protéger efficacement contre la pénétration de l'eau, contrôler l'humidité, et améliorer la résistance des surfaces en béton (EN 1504-2).

- Hydrofuge incolore.
- Pénètre, durcit et imperméabilise les supports sans former de pellicule en surface.
- Produit respirant.
- Auto-lavant.
- Application facile.
- Haut pouvoir pénétrant.
- Améliore la résistance au gel.
- Adapté aux supports alcalins.
- Prévient la formation d'efflorescences en empêchant la pénétration de l'eau dans le support.

5 l | 10 l | 25 l



Usage EXTERIEUR



Phase AQUEUSE



Produit INCOLORE

PX-13

WASH-IMPER INCOLORE PHASE AQUEUSE

Imperméabilisant hydrofuge et oléofuge en phase aqueuse.

IDEAL POUR

• Imperméabiliser avec une action hydrofuge et oléofuge tous types de surfaces horizontales (terrasses et toitures-terrasses) et verticales (façades).

- Application facile.
- Haut pouvoir hydrofuge.
- Protège contre la graisse évitant ainsi la formation de tâches.
- Haute résistance à l'abrasion et au trafic piéton.
- Evite la détérioration due aux cycles de gel et dégel.
- Non filmogène.
- Grande durabilité.
- Produit invisible une fois appliqué.
- Action anti-tâches.

500 ml | 1 l | 5 l



Usage
EXTÉRIEUR



Phase
AQUEUSE



Produit
INCOLORE



PX-14

WASH-IMPER TRANSPARENT

Imperméabilisant hydrofuge et oléofuge en phase solvant.

IDEAL POUR

• Imperméabiliser avec une action hydrofuge et oléofuge tous types de surfaces horizontales (terrasses et toitures-terrasses) et verticales (façades).

- Facile à appliquer.
- Protège le support contre les effets néfastes des cycles de gel et dégel.
- Empêche la pénétration de graisses, évitant ainsi la formation de tâches.
- Ne modifie pas l'aspect de la surface traitée.
- Excellent pouvoir déperlant.
- Grande résistance à l'abrasion et au trafic piéton.
- Non filmogène.
- Grande durabilité.
- Produit invisible.
- Effet anti-tâches.

750 ml | 4 l



Usage
EXTÉRIEUR



Phase
SOLVANT



Produit
INCOLORE





BAIXENS

baixens.com

*Testing the
difference*

**BAIXENS ESPAÑA
Centro Certificado Bureau Veritas**

Pol. Ind. Moncarra, s/n
46230 Alginet (Valencia)
T.: 961.750.834
F.: 961.752.471

BAIXENS FRANCE

14, Rue du Pont Neuf
75001 Paris (France)
T.: 0.800.90.14.37
F.: 0.800.90.20.52

BAIXENS ITALIA / BULOVA

Via Pietro Nenni, 36
46019 Cicognara - MN (Italy)
T.: 0375/88181/790016 - F.: 0375/88831
www.bulova-pennelli.com

BAIXENS PORTUGAL / ARGATINTAS

Avenida Portas do Minho, N°711
4760 - 706 Ribeirão,
V.N. Famalicão
T.: 252 910 030 - www.argatintas.pt

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

BUREAU VERITAS
Certification

