

PX-08

Imper

REPELEX P

Hidrofugante transparente **pelicular** destinado a la impermeabilización de fachadas y superficies verticales expuestas al exterior.



SOPORTES

Cemento, piedra, mármol, mampostería y ladrillo caravista.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS

- Hidrofugante invisible
- Efecto mojado
- Penetra, sella e impermeabiliza los soportes
- Autolimpiable
- Fácil aplicación
- Producto transpirable
- Realza el colorido y aspecto inicial del soporte, permaneciendo inalterable incluso en días lluviosos
- Gran poder de penetración
- Mejora la resistencia a las heladas
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad


IDEAL PARA

- Impermeabilizar los soportes del agua de lluvia
- Evitar la formación de salitres y efloroscencias
- Prevenir la erosión y la suciedad

INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

CATEGORIA h2, IMPRIMACIONES
CONSOLIDANTES, BASE DISOLVENTE.

Límite: 750 g/l COV (2007); 750 g/l COV (2010)
Este producto contiene 725,84 g/l COV max.

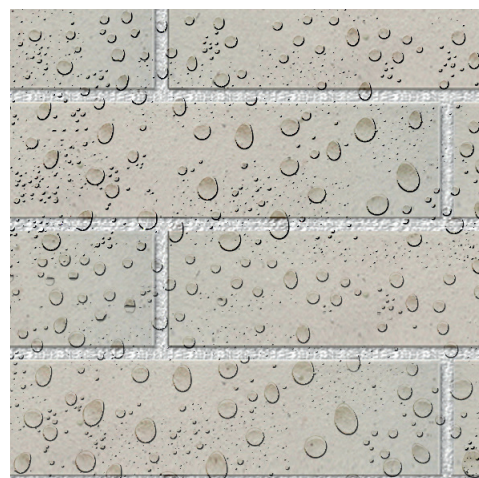


4l Palet de 30
cajas de 2 x 4 l.

750ml Palet de 44 cajas
de 8 x 750 ml.


 **Preparación**
Listo para su empleo.

 **Rendimiento**
0.150 - 0.200 l/m²

 **pH**
5.0 - 6.0

 Se aplica a brocha, rodillo o airless

 **Limpieza de las herramientas**
Con White Spirit

 **Clasificación al fuego**
B - s1 - d0

 **Vida útil**
Sin límite

 **Producto al disolvente**