

PX-14

Imper

WASH-IMPER TRANSPARENTE AL DISOLVENTE

Impermeabilizante hidrofugante y oleofugante en base disolvente, indicado para impermeabilizar superficies horizontales (terrazas) y verticales (fachadas)



INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

CATÉGORIA h2, IMPRIMACIONES
CONSOLIDANTES, BASE DISOLVENTE.

Límite: 750 g/l COV (2007); 750 g/l COV (2010)
Este producto contiene 743,54 g/l COV max.



SOPORTES

Ladrillo, piedra, cemento, rasillas, baldosín catalán, prefabricados, soportes tradicionales de albañilería absorbentes y semiabsorbentes.


Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS

- Facilidad de aplicación
- Conserva el aspecto de la superficie tratada
- Excelente poder hidrorrepelente
- Repele las grasas evitando la formación de manchas
- Alta resistencia a la abrasión y al tránsito de personas
- Evita la degradación del soporte debido al hielo /deshielo
- No forma película superficial
- Gran durabilidad
- Producto invisible
- Efecto anti-manchas
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

IDEAL PARA

- Impermeabilizar todo tipo de superficies horizontales (terrazas) y verticales (fachadas)

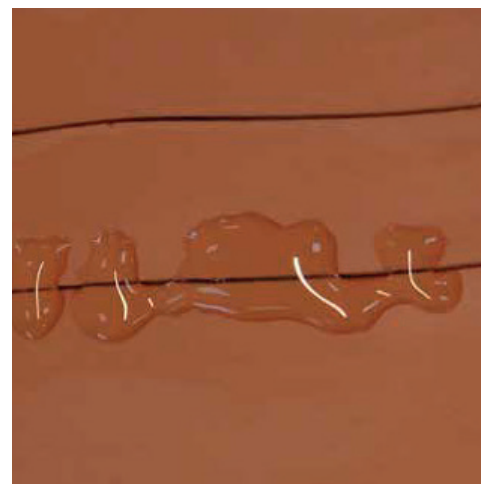

Palet de 30 cajas
de 2 x 4 l.



Palet de 44 cajas
de 8 x 750 ml.



Preparación

Listo al uso



Rendimiento

250 - 300 ml/m²



4.0 - 7.0



Se aplica a brocha, rodillo y airless



Limpieza de las herramientas

Con White Spirit



Clasificación al fuego

D - s2 - d0



Vida útil

Sin límite