

PX-17

Imper REPELEX ANTIGRAFFITI

Solution préventive anti-graffitis. Action hydrofuge et oléofuge. Phase aqueuse



SUPPORTS


Ciment, béton, pierre, brique, plâtre, maçonnerie, préfabriqués, et toutes surfaces traditionnelles absorbantes et semi-absorbantes
Les fonds doivent être propres, durs, sains, secs, bien adhérents, cohésifs et parfaitement dégraissés.

QUALITÉS

Solution acrylique incolore qui permet de conserver l'aspect d'origine des surfaces traitées. Appliquer du bas vers le haut pour éviter les traces de coulures
Action hydrofuge et oléofuge pour protéger les surfaces verticales contre la peinture, les graffitis, tags ou autres altérations externes
Formulation avec technologie organo-halogène
Empêche la pénétration des graisses, encres, huiles, graffitis... et facilite le nettoyage ultérieur
Conserve un pouvoir respirant. Evite l'encrassement
Appliquer impérativement du bas vers le haut jusqu'à saturation du support afin d'éviter des traces de coulures irréversibles
Conservation: 12 mois dans l'emballage d'origine stocké au sec

INFORMATION SUR LA DIRECTIVE 2004/42/CE
CATÉGORIE h1, IMPRESSIONS FIXATEURS, PHASE AQUEUSE

Limite: 50g/l COV (2007); 30g/l COV (2010)
ce produit contient 0,00g/l COV max.

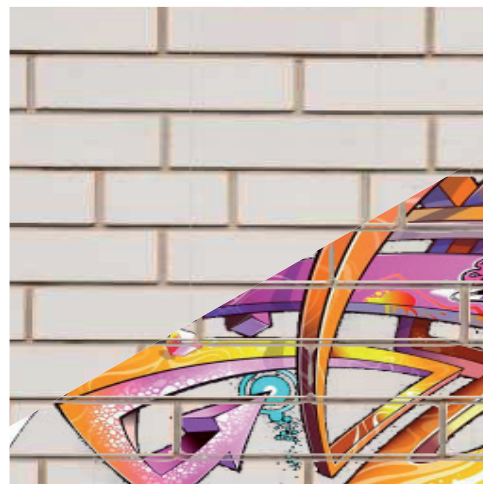

Palette de 60 bidons de 10l.



Palette de 48 cartons de 2 x 5l.



Palette de 36 cartons de 9 x 1l.



Palette de 96 cartons de 6 x 500ml.



Application
Prêt à l'emploi



Consommation
0,250 - 0,350l/m² appliqué en couche fine



6.0 – 7.0



Applicable au rouleau, à la brosse ou au pistolet.



Nettoyage des outils
A l'eau



Classement au feu
D – s2 – d0



Vie utile
Illimitée



Formulation
Produit à l'eau