


PX-17

Imper

REPELEX ANTIGRAFFITI ALL'ACQUA

Antigraffiti incolore all'acqua indicato per la protezione delle superfici da graffiti



INFORMAZIONI SULLA DIRETTIVA 2004/42/CE
 CATEGORIA h1, PRIMER CONSOLIDANTI, A BASE ACQUOSA

Limite: 50 g/l COV (2007); 30 g/l COV (2010)
 Questo prodotto contiene < 30 g/l COV max.

SUPPORTI

Cemento, pietra, mattoni, gesso, intonaco, elementi prefabbricati, supporti in muratura tradizionali assorbenti e semiassorbenti.


I supporti devono essere sani, asciutti, coesivi, assorbenti, ben aderenti, puliti e privi di polvere.

CARATTERISTICHE

- Prodotto liquido
- Facile da applicare
- Previene la carbonatazione
- Preserva il colore e la tonalità della superficie trattata
- Eccellente potere idrorepellente
- Elevato potere oleofobico
- Traspirante
- Conservazione: 12 mesi nell'imballaggio originale al riparo dall'umidità

IDEALE PER

- Protezione di superfici verticali contro graffiti
- Evitare che macchie di grasso, pennarello, olio o graffiti penetrino nel supporto, facilitandone la successiva pulizia

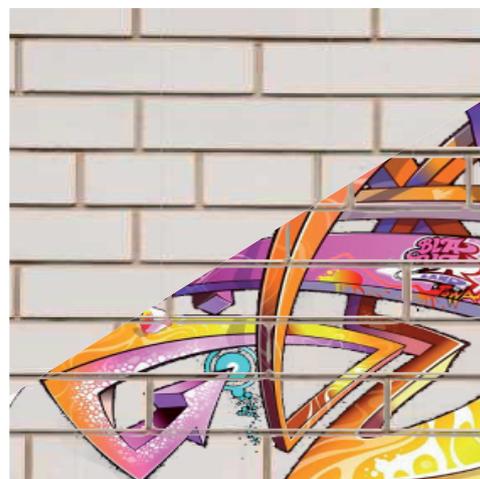

10l Pallet da 60
 flaconi da 10 l.

5l Pallet da 60
 scatole da 2 x 5 l.

1l Pallet da 48
 scatole da 9 x 1 l.

1l Pallet da 60 scatole
 da 6 x 500 ml.



Preparazione
 Pronto all'uso.



Resa
 3 - 4 m²/l



pH 6.0 - 7.0



Si applica a pennello, a rullo, a spruzzo o airless



Pulizia degli utensili
 Con acqua



Classificazione di reazione al fuoco
 B - s1 - d0



Vita utile
 Illimitata



Prodotto all'acqua