

**Revox®**

# RINNOVATORE RAPIDO

# R-21


Intonaco per la copertura di gotelé plastificato e il rinnovamento di superfici. Applicazione manuale o airless.

## Rinnovamento, riempimento, livellatura

si superfici ruvide o testurizzate per migliorare la planimetria del supporto.

## Applicazione manuale e airless

La perfetta combinazione di additivi, cariche selezionate, resine di ultima generazione e microsferi isolanti lo rendono un intonaco ideale da applicare a mano o a macchina airless.

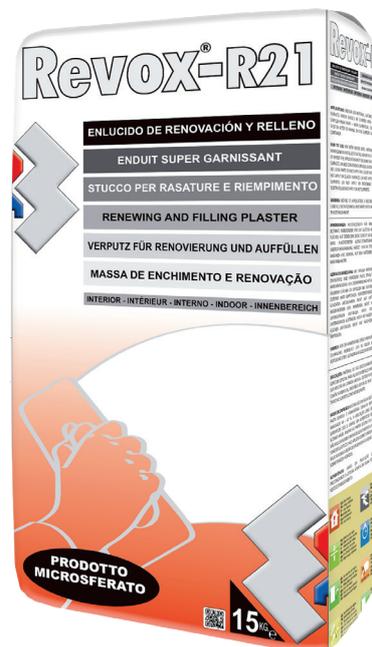

Disponibile nei formati: 1 - 5 - 15 kg

CLASSIFICAZIONE SECONDO LA NORMA  
UNE-EN 16566

**G3S2V2W2A0C0R0**



### PROPRIETÀ E USI

- Contiene microsferi micronizzate.
- Presa normale.
- Facile da applicare, rasare e carteggiare.
- Possibilità di ripassare "fresco su fresco".
- Rasatura di pareti in gotelé.
- Rinnovamento di pareti dipinte.
- Riempimento di imperfezioni e fessure senza movimento.
- Tempo di stoccaggio consigliato: 12 mesi nell'imballaggio originale.
- **Supporti:** Gotelé plastificato, gesso, intonaco, cemento, vernici plastiche tradizionali e fondi in muratura tradizionali. I supporti devono essere sani, asciutti, coesivi, assorbenti e ben aderenti.
- Può essere ricoperto con tutti i tipi di vernici convenzionali dopo la completa asciugatura.



#### Acqua di impasto

da 0.43 a 0.46 litri d'acqua per kg di intonaco



#### Resa in strato da 1mm

1.15 Kg/m<sup>2</sup>



7.0 - 8.0



#### Spessore massimo per strato

7 mm



#### Aderenza

> 6.0 Kg/cm<sup>2</sup> su vernice  
> 13.0 Kg/cm<sup>2</sup> su cemento



#### Classificazione di reazione al fuoco

A1



#### Vita utile

2 - 3 h



#### Asciugatura a 1 mm di spessore

Calcestruzzo e vernice: 6 - 7 h  
Intonaco: 2 - 3 h



#### Granulometria massima

200 micron