


R21



Revov®

RENOVADOR RÁPIDO

Reboco para cobrir gotelé plastificado e renovar superfícies. Aplicação manual ou airless.

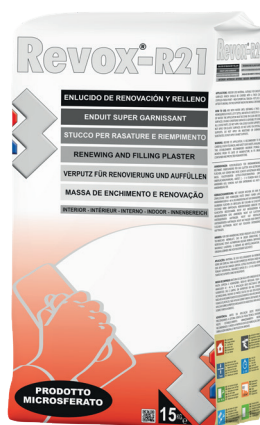

INTERIOR



SUPORTES

Gotelé plastificado, , gesso, estuque, cimento, tinta plástica tradicional e fundos de alvenaria tradicionais.

Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, bem aderidos, limpos e isentos de pó.

CARACTERÍSTICAS

- Contém microesferas micronizadas
- Endurecimento médio
- Fácil de aplicar, alisar e lixar
- Possibilidade de revisão "fresco sobre fresco"
- Alisamento de paredes de gotelé
- Renovação de paredes pintadas
- Preenchimento de imperfeições e fissuras sem movimento
- Tempo de armazenamento recomendado: 12 meses dentro da sua embalagem original.

IDEAL PARA

- Renovar, preencher e nivelar superfícies rugosas ou texturizadas, melhorando a planimetria do suporte

APLICAÇÃO NA OBRA

PREPARAÇÃO DO SUPORTE


O suporte deve estar em boas condições, limpo sem vestígios de salitre, fungos, microrganismos, gordura, óleos de desmoldagem e, em geral, qualquer tipo de material que possa dificultar a aderência do produto ao fundo.

REVESTIMENTO

PARA TODOS OS TIPOS DE TINTAS CONVENCIONAIS
APÓS SECAGEM COMPLETA

CLASSIFICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A NORMA - EN 16566

G3S2V0W0A0C0R0

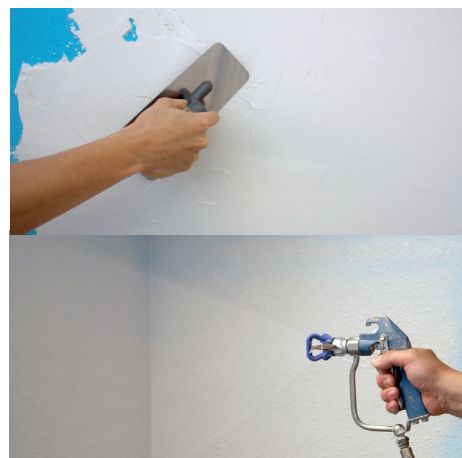

R21



Revovox®

RENOVADOR RÁPIDO

APLICAÇÃO NA OBRA

LIMPEZA

Sempre que os suportes apresentem contaminação de fungos, algas ou outros micro-organismos, deve-se proceder a uma limpeza e desinfecção do mesmo. Em primeiro lugar deve-se aplicar um desengordurante rápido. Aplicar na superfície a tratar e aguardar que atue durante 5-10 minutos. Depois, limpar o suporte com uma máquina de pressão ou uma escova de cerdas espessas. Uma vez que o suporte esteja completamente seco, aplicar um desinfetante biocida de amplo espectro até que este esteja completamente impregnado. Este tratamento é preventivo, sendo muito eficaz para evitar o reaparecimento de microrganismos.

Se existirem manchas de salitre na superfície a tratar, deve-se proceder à limpeza inicial com o nosso **RX-523 CLEAN SAL**, aplicando o material e depois raspando com uma escova de arame de aço. Após a limpeza mecânica da superfície, será necessário enxaguá-la com água abundante e limpa para neutralizar qualquer resíduo de **CLEAN SAL** que possa permanecer no suporte.

A presença de gorduras ou óleos deve ser completamente eliminada para permitir uma correta adesão do produto ao suporte. Por isso, recomendamos a utilização do **RX-527 CLEAN OIL** para uma eliminação correta e total destas substâncias.

Os fundos de natureza polvorenta devem ser consolidados com um fixador (linha **FIJAPREN**), pois o pó impede a aderência entre materiais. Também devem ser limpos os fundos antigos constituídos por gesso morto ou partes mal aderidas: **não é recomendável restaurar suportes fadigados sem restauração prévia**. Se os suportes apresentarem espaços vazios, devem ser raspados e removidos até atingirem o fundo consistente, aplicando-se um fixador (linha **FIJAPREN**) para eliminar vestígios de pó. O suporte consistente é o constituído geralmente por tijolo, cimento, gesso vivo ou por qualquer outro material, desde que possa suportar o peso e a tensão das camadas posteriormente aplicadas, sem partir ou sofrer alterações na sua estrutura.

Se existirem fissuras, devem ser reparadas, ou seja, abertas e fixadas no interior com um fixador (linha **FIJAPREN**), deixadas secar durante pelo menos 4 horas, devendo ser posteriormente preenchidas até ao nível da superfície.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Amassar com água limpa a razão de 43 - 46 %. O processo de amassar deve ser realizado de maneira manual ou mecânica utilizando um misturador elétrico. Deixar repousar a pasta durante alguns minutos e depois aplicar.

Para tapar ou preencher buracos ou cavidades, recomendamos a utilização de uma espátula de tamanho médio, que permite pressionar bem para o interior do orifício. Sempre que possível, certifique-se de que a largura da espátula é ligeiramente maior do que o tamanho da cavidade.

A operação de alisamento é sempre realizada verticalmente de baixo para cima com uma talocha larga ou uma talocha lisa, colocando material e removendo o excesso posteriormente, tentando alisar e reparar todos os defeitos das superfícies. As emendas são feitas ao contrário, de cima para baixo.

Quando o material seca, deve ser lixado e, se não for observada nenhuma imperfeição, pode ser pintado

R21



Revovox®

RENOVADOR RÁPIDO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vida útil	2 - 3 H
Reação ao fogo	A1
Granulometria máxima	200 µm
pH	7.0 – 8.0
Espessura máxima	7 mm
Dureza shore C	91
Tempo de armazenamento recomendado	12 meses
Limpeza de ferramentas	Com água

TEMPO DE SECAGEM EM PROFUNDIDADE (*)		
SUORTE	ESPESSURA MÉDIA	TEMPO
Betão	Camada de 1 mm	6 - 7 H
Tinta	Camada de 1 mm	6 - 7 H
Gesso	Camada de 1 mm	2 - 3 H

(*) Depende das condições ambientais, da natureza do suporte e da espessura da aplicação.

DESEMPENHO	
Quilogramas de pó aplicados por m² em 1 mm de espessura	1.00 – 1.15
Quilogramas de pasta aplicados por m² em 1 mm de espessura	1.50 – 1.70

ADERÊNCIAS	
SOBRE TINTA PLÁSTICA	SOBRE CIMENTO
Superior a 6 Kg/cm²	Superior a 13 Kg/cm²

DENSIDADE	
POLVO (g/ml)	PASTA (g/ml)
0.93	1.69

EMBALAGEM

FORMATO	15 Kg	5 Kg	1 Kg
UNID./CAIXA	–	4	20
PALETES	66 SACOS	35 CAJAS	36 CAJAS



R21



Revovox®

RENOVADOR RÁPIDO

INFORMAÇÃO RELEVANTE

O processo de fabrico da linha Revovox é controlado por lotes, o que permite a rastreabilidade contra qualquer incidente. O sistema de qualidade utilizado inclui o desenho próprio de cada artigo e os controlos na elaboração do mesmo, tanto das matérias-primas utilizadas, garantindo a uniformidade do fabrico, como do produto final obtido. A utilização de ecotecnologias nos processos de fabrico das nossas instalações, permitem a realização de um trabalho de forma eficiente, sem prejuízo do ambiente que nos rodeia.

- Produto não inflamável
- Evitar o contacto com a pele e olhos
- Fumar, comer e beber deve ser proibido na área de aplicação
- Cumprir a legislação em matéria de segurança e higiene no trabalho
- Manter o produto em local seco, nos recipientes originais devidamente fechados.
- Armazenar os recipientes entre 5° C e 35°C
- Tempo de armazenamento recomendado: 12 meses a partir da data de fabrico, no recipiente original, bem fechado, em local fresco e seco.

Para obter mais informações sobre medidas de proteção e primeiros socorros, consulte a Ficha de Segurança do Produto.

OBSERVAÇÕES

- Para uma utilização e aplicação correta deste produto, é essencial ler esta ficha técnica antes de utilizar.
- Os dados fornecidos nesta ficha técnica foram obtidos em condições laboratoriais normais e em suportes normalizados, podendo variar em função das condições de instalação (absorção do suporte, espessura aplicada, água de amassar, temperatura e humidade ambiente)
- As condições de trabalho dos utilizadores estão fora do nosso controlo.
- O produto não deve ser utilizado para fins diferentes dos especificados. Recomenda-se o cumprimento rigoroso das recomendações de utilização
- Não exceder a espessura máxima de aplicação recomendada
- É essencial levar a cabo o reconhecimento dos fundos antes de cada pedido.
- Utilizar o produto dentro do seu prazo de validade. Após este período as propriedades podem deixar de estar favoráveis.
- Não aplicar em suportes húmidos
- A temperatura de aplicação e durante a secagem deve estar entre 8°C e 35°C
- Não misturar com nenhum material, pois não conservará as suas características técnicas
- O departamento técnico de **ESTABELECIMENTOS BAIXENS** informa que os desenhos das novidades de lançamento recente, são considerados em fase experimental até conformar um historial anual. A partir daí, o produto recém-concebido será considerado plenamente consolidado no mercado. Entretanto, a **BAIXENS** reserva-se o direito de adaptar as suas especificações variáveis ou gamas de trabalho de acordo com critérios técnicos. Os dados sujeitos a modificação, serão identificados com um asterisco superior para sua fácil identificação, podendo ser produtos de criação recente e/ou em fase experimental ou melhorias nas nossas diferentes gamas para necessidades e/ou exigências do mercado
- Temos ao seu dispor uma equipa técnico-comercial que lhe prestará toda a ajuda necessária em caso de dúvida ou se desejar realizar alguma pergunta