

**Revox®**

# STUCCO DI RIEMPIMENTO

**R-7**


Intonaco per il riempimento e la riparazione di fori, cavità e crepe senza movimento

## Riempimento, stuccatura, riparazione

Senza limite di spessore massimo per strato su qualsiasi tipo di supporto in gesso o cemento.

## Non si ritira

La presa rapida consente maggiore rapidità nei lavori di restauro e riparazione di supporti, senza segni di ritiro.

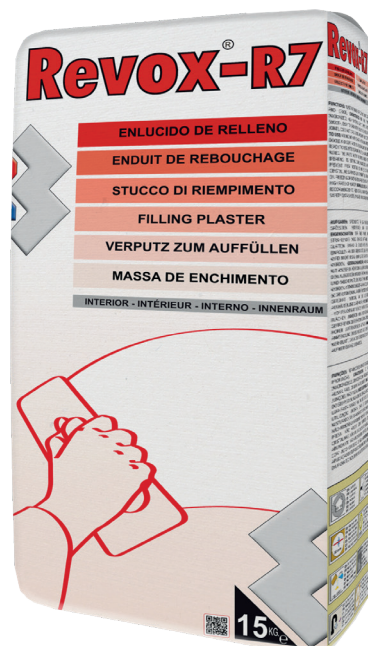

Disponibile nei formati: 1 - 5 - 15 kg

CLASSIFICAZIONE SECONDO LA NORMA  
UNE-EN 16566

**G3S2V3W2A0C0R0**



### PROPRIETÀ E USI

- Presa rapida.
- Asciugatura normale.
- Applicabile a strato sottile e spesso.
- Facile da carteggiare.
- Facilità di applicazione.
- Riparazione di giunti tra lastre di cartongesso.
- Riparazione di crepe e fori non strutturali.
- Tempo di stoccaggio consigliato: 6 mesi nell'imballaggio originale.
- **Supporti:** Gesso, intonaco, cemento, elementi prefabbricati, vernici plastiche tradizionali. I supporti devono essere sani, asciutti, coesivi, assorbenti e ben aderenti.
- Può essere ricoperto con tutti i tipi di vernici convenzionali dopo la completa asciugatura.



**Acqua di impasto**  
da 0.45 a 0.50 litri d'acqua per kg di intonaco



**Resa in strato da 1mm**  
1.00 Kg/m<sup>2</sup>



6.0 - 7.0



**Spessore massimo per strato**  
10 mm per intonacare  
Illimitato per riparare



**Aderenza**  
> 4.0 Kg/cm<sup>2</sup> su cemento  
> 3.0 Kg/cm<sup>2</sup> su vernice



**Classificazione di reazione al fuoco**  
A1



**Vita utile**  
45 - 60 min.



**Asciugatura a 1 mm di spessore**  
Calcestruzzo e vernice: 4 - 5 h  
Intonaco: 2 h circa



**Granulometria massima**  
200 micron