

RX-102

Rualaix®

REBOUCHEUR S/R

Enlucido indicado para el relleno y retapado de cavidades y grietas no estructurales.
Secado rápido.



* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).



RECUBIERTO
POR TODO TIPO DE PINTURAS NO ELÁSTICAS
TRAS SECADO COMPLETO

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA
EN 16566
G3S2V3W2A0C0R0

SOPORTES


Yeso, escayola, cemento, prefabricados, pintura plástica no elástica.
Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS

- Fraguado rápido
- Secado rápido
- Sin merma ni cuarteos
- Aditivado con agentes anticracking
- Aplicable en capa fina y espesor
- Fácil de lijar
- Docilidad de aplicación
- Conservación: 6 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

IDEAL PARA

- Retapar juntas de unión entre placas de cartón yeso
- Encolar molduras y paneles de yeso decorativo
- Retapar grietas no estructurales

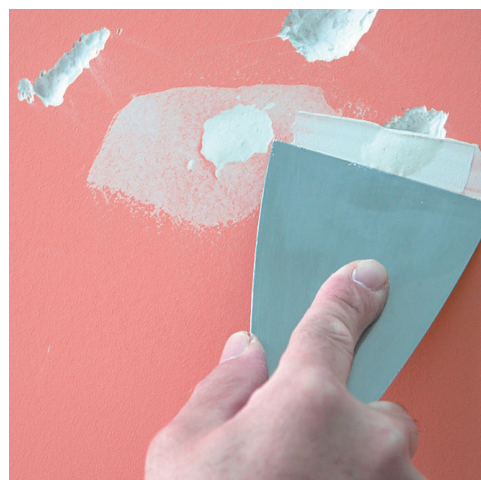

15Kg Palet de 66 sacos de 15 kg.

5Kg Palet de 35 cajas de 4 x 5 kg.

1Kg Palet de 36 cajas de 20 x 1 kg.

Agua de amasado
0,50 litros de agua por kg de enlucido

Rendimiento
0.90 - 1.05 Kg/m²/mm

pH 6.5 - 7.5

Espesor máximo de aplicación
10 mm para enlucir
Ilimitado para retapar

MPa Adherencia
> 10 Kg/cm² sobre cemento
> 9 Kg/cm² sobre pintura

Clasificación al fuego
A2 - s1 - d0

Vida útil
35' - 45'

Secado en 1 mm de espesor
Hormigón y pintura: 3 - 4 H
Escayola: 2 H aprox.

Granulometría máxima
300 micras