

RX-102


Rualaix®

REBOUCHEUR S/R

Intonaco indicato per il riempimento e la riparazione di cavità e crepe non strutturali.
Asciugatura rapida.



* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).

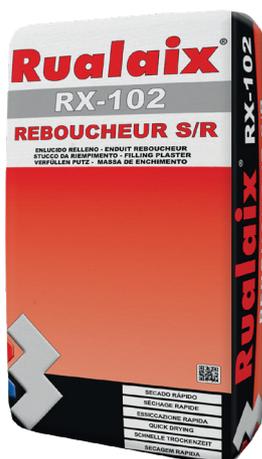

COPERTURA

CON QUALSIASI TIPO DI VERNICE NON ELASTICA
DOPO ASCIUGATURA COMPLETA

CLASSIFICAZIONE SECONDO LA NORMA
EN 16566

G3S2V3W2A0C0R0

SUPPORTI

Gesso, intonaco, cemento, elementi prefabbricati, vernici plastiche non elastiche.
I supporti devono essere sani, asciutti, coesivi, assorbenti, ben aderenti, puliti e privi di polvere.

CARATTERISTICHE

- Presa rapida
- Asciugatura rapida
- Non si ritira e non crepa
- Additivato con agenti anti-cracking
- Applicabile a strato sottile e spesso
- Facile da carteggiare
- Facilità di applicazione
- Conservazione: 6 mesi nell'imballaggio originale al riparo dall'umidità

IDEALE PER

- Riparare giunti tra lastre di cartongesso
- Incollare modanature e pannelli di gesso decorativo
- Riparare crepe non strutturali



15Kg Pallet da 66 sacchi
da 15 kg

5Kg Pallet da 35 scatole
da 4 x 5 Kg.

1Kg Pallet da 36 scatole
da 20 x 1 Kg.

 **Acqua di impasto**
0,50 litri d'acqua per kg di intonaco

 **Resa**
0.90 - 1.05 Kg/m²/mm

 **pH**
6.5 - 7.5

 **Spessore massimo di applicazione**
10 mm per intonacare
Illimitato per riparare

 **MPa** **Aderenza**
> 10 Kg/cm² su cemento
> 9 Kg/cm² su vernice

 **Classificazione di reazione al fuoco**
A2 - s1 - d0

 **Vita utile**
35' - 45'

 **Asciugatura a 1 mm di spessore**
Calcestruzzo e vernice: 3 - 4 h
Intonaco: 2 h circa

 **Granulometria massima**
300 micron