

RX-105




Rualaix®

3F' XPERT

Enduit-colle 3 fonctions pour reboucher, coller et lisser
Idéal pour coller des carreaux de plâtre et des bandes à joints, reboucher des trous et lisser les fonds
Finition soignée



* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).

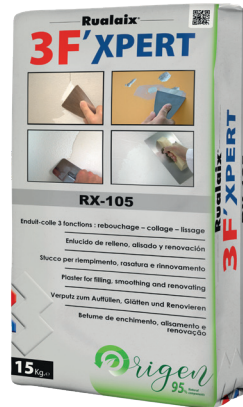

RECOUVREMENT

PAR TOUS TYPES DE PEINTURES COMPATIBLES APRÈS SÉCHAGE COMPLET ET SELON LES REGLES EN VIGUEUR

CODIFICATION (EN 16566):

G3S2V0W0A0C0R0

SUPPORTS

Plâtre, carreaux et plaques de plâtre, béton, béton cellulaire, ciment, enduits de ciment, anciens enduits et anciens fonds peints absorbants

Les supports doivent être sains, secs, cohésifs, absorbants, bien adhérents, propres et exempts de poussière.

CARACTÉRISTIQUES

- Application possible « frais sur frais ».
- Contient des microsphères.
- Application en couches fines ou en forte épaisseur.
- Application, lissage et ponçage aisés.
- Compatible avec les systèmes de peinture.


IDÉAL POUR

- Rénovation, rebouchage et nivellement des surfaces rugueuses ou texturées afin d'obtenir une parfaite planéité du support.
- Collage des bandes à joints et carreaux de plâtre.
- Lissage des murs et plafonds.
- Rénovation de surfaces peintes absorbantes.
- Rebouchage des imperfections et des fissures non actives.

MISE EN OEUVRE

PRÉPARATION DU SUPPORT

Les fonds doivent être sains, propres, durs, cohésifs, secs et bien adhérents, exempts de salpêtre, mousses, microorganismes, poussière, graisse et, en général, de toute matière susceptible de nuire à la bonne adhérence du produit au support.

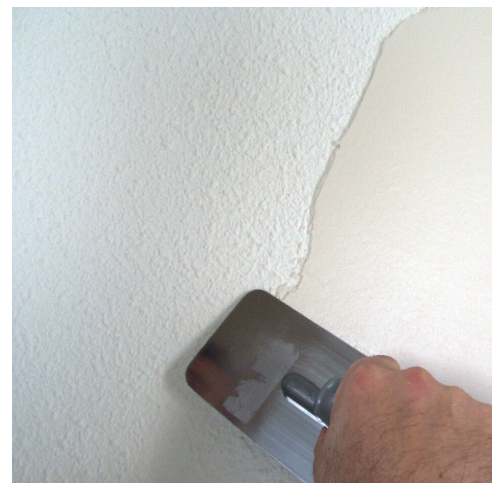

RX-105

**Rualaix®**

3F' XPERT

MISE EN OEUVRE

NETTOYAGE

Lorsque les supports présentent des traces de contaminations (champignons, algues ou autres types de micro-organismes), réaliser en premier lieu un traitement curatif avec un nettoyant adapté aux moisissures. Appliquer celui-ci sur la surface à traiter, laisser agir 5 à 10 minutes, puis nettoyer à l'aide d'un laveur haute pression ou frotter avec une brosse à poils durs. Une fois le support complètement sec, appliquer ensuite un nettoyant biocide à spectre large en imprégnant la totalité de la surface. Ce traitement de type préventif est très efficace et sert également à prévenir l'apparition future de micro-organismes.

En cas de présence de salpêtre sur la surface à traiter, nettoyer avec notre **RX-523 CLEAN SAL** en appliquant le produit puis gratter avec une brosse rigide. Après ce nettoyage mécanique de la surface, rincer abondamment à l'eau claire afin de neutraliser tout résidu de **CLEAN SAL** présent sur le support.

La présence de graisses ou d'huiles doit être complètement éliminée pour permettre une bonne adhérence du produit sur le support. Pour cela, nous recommandons l'utilisation de notre **RX-527 CLEAN OIL** permettant une élimination totale de ces substances.

Les anciens fonds doivent être assainis. **La restauration de supports affaiblis sans traitement préalable est totalement déconseillée.** Si les supports sont dégradés (trous, défauts), gratter et éliminer les zones concernées jusqu'à l'obtention d'un fond consistant, puis appliquer ensuite l'un de nos fixateurs/durcisseurs **FIJAPREN** afin d'éliminer tous les résidus de poussières. Un support consistant est généralement constitué de briques, ciment ou tout autre matériau aptes à supporter le poids et la tension des couches suivantes appliquées, sans se dégrader ni altérer sa structure.

Si des fissures sont présentes, il conviendra de les assainir, c'est-à-dire de les ouvrir puis de fixer leur intérieur à l'aide d'un fixateur (gamme Fijapren). Laisser sécher au moins 4 heures, puis les reboucher jusqu'à obtenir une surface parfaitement plane.

MODE D'EMPLOI

Mélanger la poudre avec de l'eau propre à raison de 45 % (450 ml d'eau pour 1 Kg de poudre). Le mélange peut se faire manuellement ou à l'aide d'un malaxeur électrique. Laisser reposer la pâte quelques minutes avant d'appliquer.

Pour le rebouchage de cavités, nous recommandons l'utilisation d'une lame à enduire de taille moyenne, laquelle permettra d'appliquer l'enduit bien au fond de la cavité à reboucher.

L'opération de lissage s'effectue toujours verticalement, de bas en haut, à l'aide d'un couteau à enduire large ou d'une lisseuse lisse (de préférence à bords arrondis), en appliquant le produit puis en retirant l'excédent, tout en veillant à lisser et reboucher tous les défauts de la surface. Les raccords s'effectuent dans le sens inverse, de haut en bas.

Après séchage du produit, procéder au ponçage. Si aucune imperfection n'est constatée, appliquer un primaire fixateur puis réaliser la mise en peinture.

RX-105



Rualaix®

3F' XPERT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Vie utile	2 - 3 H
Durete shore C	91
Granulométrie maximale	200 µm
pH	7.0 - 8.0
Epaisseur maximale par couche	7 mm
Nettoyage des outils	A l'eau
Temps de séchage en profondeur pour une couche de 1mm sur plâtre (*)	2 - 3 H

(*) Selon les conditions ambiantes, la nature du support et l'épaisseur appliquée.

DENSITÉ	
POUDRE (g/ml)	PÂTE (g/ml)
0,93 ± 0,07	1,68 ± 0,07

CONSOMMATION	
En kilogrammes de poudre appliqués au m ² sur 1 mm d'épaisseur	0,90 - 1,05

ADHÉRENCE	
TEST	RÉSULTAT
Adhérence sur ciment	> 13 Kg/cm ²
Adhérence sur peinture	> 6 Kg/cm ²

INFORMATIONS D'INTÉRÊT

Le processus de fabrication est contrôlé par lots, ce qui permet une traçabilité en cas d'incident. Le système de qualité mis en oeuvre inclut la conception du produit, ainsi que les différents contrôles lors de son élaboration (matières premières employées et produit fini), permettant ainsi d'uniformiser la fabrication du produit final obtenu. L'emploi d'écotechnologies dans le processus de fabrication au sein de notre site de production permet la réalisation d'un travail efficace et sans porter préjudice à l'environnement.

- Produit non inflammable.
- Éviter tout contact avec la peau et les yeux.
- Ne pas fumer, boire ou manger lors de l'application.
- Respecter les normes d'hygiène et de sécurité au travail.
- Stocker le produit dans un endroit sec, et dans son emballage d'origine correctement fermé.
- Stocker les contenants entre 5° C et 35°C.
- Durée de conservation recommandée : 12 mois à partir de la date de fabrication, dans son emballage d'origine, bien fermé et dans un endroit frais et sec.

Pour plus d'informations sur les mesures de protection et les premiers secours, veuillez consulter la Fiche de Données de Sécurité .

RX-105


Rualaix®

3F' XPERT

OBSERVATIONS

- Pour une utilisation et une application correcte du produit, il est indispensable de lire la fiche technique.
- Les éléments fournis dans cette fiche technique sont donnés à titre indicatif et ne doivent pas être considérés comme absolus et définitifs. Ces données sont obtenues en conditions normalisées de laboratoire et sont issues de tests réalisés sur des supports normalisés. Des variations sont donc constatables lors d'une mise en œuvre sur chantier selon les conditions in situ (absorption du support, épaisseur appliquée, température, hygrométrie etc...). Les valeurs et intervalles annoncés ont été confirmés selon différentes mesures constatées au fil du temps. Pour autant, de légères variations, supérieures ou inférieures, quant aux valeurs fournies dans cette fiche sont admissibles selon nos propres critères internes, sans affecter ni la qualité ni les prestations du produit final. Ces variations sont notamment liées aux conditions de mesure ainsi qu'aux instruments employés.
- Les conditions de mise en œuvre par l'utilisateur restent hors de notre contrôle.
- Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles spécifiées par le fabricant. Respecter strictement les recommandations et le mode d'emploi.
- Ne pas dépasser l'épaisseur maximale recommandée pour l'application.
- Réaliser préalablement un diagnostic de l'état des fonds. Ne pas appliquer sur des fonds souillés ou friables.
- Ne pas appliquer sur des supports non absorbants.
- Ne pas appliquer sur anciennes peintures mal adhérentes.
- Ne pas mélanger avec un autre matériau afin de ne pas modifier les caractéristiques techniques du produit.
- Appliquer à une température comprise entre 5°C et 35°C.
- Humidité relative maximale : 85 %
- Le produit, après séchage, doit être recouvert par une peinture.
- **BAIXENS** se réserve le droit d'adapter ses spécifications variables selon ses propres critères techniques, avec pour finalité la possibilité d'apporter des améliorations à ses différentes gammes en fonction des besoins et/ou demandes du marché.
- Une équipe technico-commerciale est à votre disposition pour toute consultation technique.

EMBALLAGE

FORMAT	15 kg		Code interne	RX105NF1318A20
UNITÉS/CARTON	-			
PALETTES	66 SACS			