

RX-110E

Rualaix®

EXPRESS

Intonaco indicato per il riempimento, la rasatura e il rinnovamento di qualsiasi tipo di supporto. Asciugatura rapida.



* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).



COPERTURA

CON QUALSIASI TIPO DI VERNICE NON ELASTICA DOPO ASCIUGATURA COMPLETA

CLASSIFICAZIONE SECONDO LA NORMA EN 16566

G3S2V3W2A0C0R0

SUPPORTI

Gesso, intonaco, cemento, calcestruzzo, muri in mattoni, pietra, piastrelle, vernici plastiche non elastiche, pasta di vetro, fondi con scarso assorbimento.


I supporti devono essere sani, asciutti, coesivi, assorbenti, ben aderenti, puliti e privi di polvere.

CARATTERISTICHE

- Presa rapida
- Asciugatura rapida
- Facilità di applicazione
- Applicazione a strato fine e spesso
- Massima adesione anche su supporti poco assorbenti
- Finitura molto resistente
- Facile da carteggiare
- Colore extra-bianco
- Conservazione: 6 mesi nell'imballaggio originale al riparo dall'umidità

IDEALE PER

- Rinnovare e riparare crepe e imperfezioni
- Tutti i tipi di riparazioni rapide

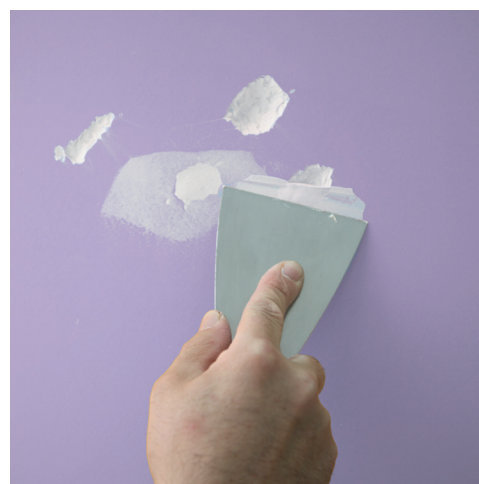

Pallet da 66 sacchi da 15 kg.



Pallet da 33 secchi da 15 kg.



Pallet da 35 scatole da 4 x 5 kg.



Pallet da 36 scatole da 20 x 1 kg.



Acqua di impasto

0,40 - 0,45 litri d'acqua per kg di intonaco



Resa

0.90 - 1.05 Kg/m²/mm



7.0 - 8.0



Spessore massimo di applicazione

10 mm per intonacare
Illimitato per riparare



Aderenza

> 10 Kg/cm² su cemento



Classificazione di reazione al fuoco

A2 - s1 - d0



Vita utile

30' - 50'



Asciugatura a 1 mm di spessore

Calcestruzzo e vernice: 3 - 4 h
Intonaco: 2 h circa



Granulometria massima

300 micron