

RX-116

Rualaix®


ETICHETTA BLU

Intonaco indicato per il riempimento e la riparazione di cavità e crepe.
Asciugatura normale.



* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).

INTERNI

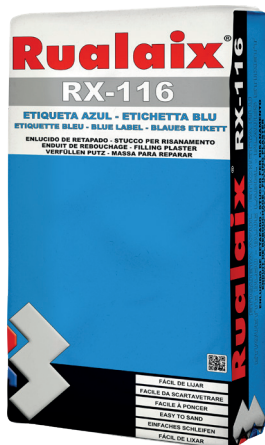

COPERTURA

CON QUALSIASI TIPO DI VERNICE NON ELASTICA
DOPO ASCIUGATURA COMPLETA

CLASSIFICAZIONE SECONDO LA NORMA

EN 16566

G3S2V0W0A0C0R0

SUPPORTI

Gesso, intonaco, cemento, vernici plastiche non elastiche.


I supporti devono essere sani, asciutti, coesivi, assorbenti, ben aderenti, puliti e privi di polvere.

CARATTERISTICHE

- Presa rapida
- Asciugatura normale
- Non si ritira e non crepa
- Additivato con agenti anti-cracking
- Applicabile a strato sottile e spesso
- Facile da carteggiare
- Facilità di applicazione
- Conservazione: 6 mesi nell'imballaggio originale al riparo dall'umidità

IDEALE PER

- Riparare giunti tra lastre di cartongesso
- Incollare modanature e pannelli di gesso decorativo
- Riparare crepe e fori non strutturali

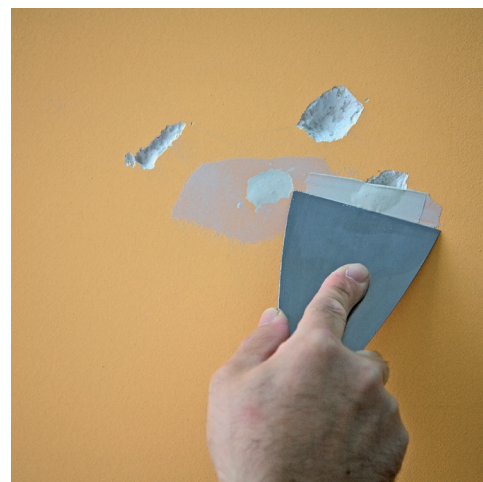

Pallet da 66 sacchi
da 15 kg.



Pallet da 35 scatole
da 4 x 5 kg.



Pallet da 36 scatole
da 20 x 1 kg.



Acqua di impasto

0,45 - 0,50 litri d'acqua per kg di intonaco



Resa

0.90 - 1.05 Kg/m²/mm



6.0 - 7.0



Spessore massimo di applicazione

8 mm per intonacare
Illimitato per riparare



Aderenza

> 6 Kg/cm² su cemento e vernice



Classificazione di reazione al fuoco

A1



Vita utile

35' - 50'



Asciugatura a 1 mm di spessore

Calcestruzzo e vernice: 4 - 5 h
Intonaco: 3 - 4 h



Granulometria massima

200 micron