

RX-117

Rualaix®

## ETIQUETA VERDE PREMIUM

Enlucido de alisado indicado para realizar grandes tendidos en capa fina.  
Excelente trabajabilidad.



\* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).

INTERIOR



### RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE PINTURAS NO ELÁSTICAS  
TRAS SECADO COMPLETO

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA  
EN 16566

**G3S2V3W2A0C0R0**

### SOPORTES

Yeso, escayola, cemento, pintura plástica no elástica.


Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

### CARACTERÍSTICAS

- Fraguado lento
- Fácil de aplicar, alisar y lijar
- No repela
- Acabados lisos y finos
- Aplicable en capa fina
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

### IDEAL PARA

- Retapar pequeñas fisuras y microfisuras
- Alisar y enlucir paredes con pequeños defectos
- Recubrir enlucidos de renovación

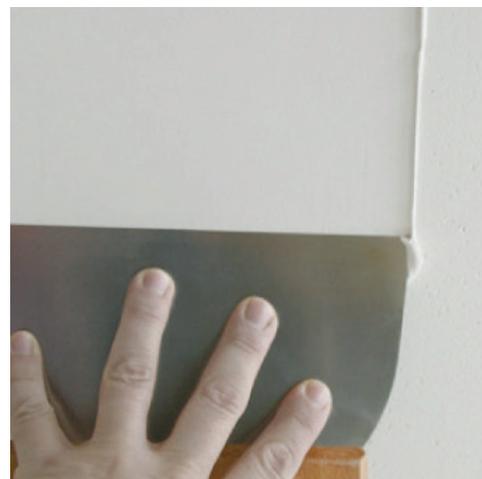

Palet de 66 sacos  
de 15 kg.



#### Agua de amasado

0,45 - 0,50 litros de agua por kg de enlucido



#### Rendimiento

0.90 - 1.05 Kg/m<sup>2</sup>/mm



6.0 - 7.0



#### Espesor máximo por capa

1 mm



#### Adherencia

> 10 Kg/cm<sup>2</sup> sobre pintura y cemento



#### Clasificación al fuego

A1



#### Vida útil

Superior a 8 H



#### Secado en 1 mm de espesor

Pintura: 6 - 7 H  
Escayola y hormigón: 4 - 5 H



#### Granulometría máxima

200 micras