

RX-122

Rualaix®

ETIQUETA ROJA RÁPIDO

Enlucido de renovación indicado para cubrir gotelé plastificado y renovar superficies rugosas, picadas o con relieve. Fraguado rápido.



* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).

INTERIOR



RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE PINTURAS NO ELÁSTICAS
TRAS SECADO COMPLETO

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA
EN 16566

G3S2V3W2A0C0R0

SOPORTES

Yeso, escayola, pintura plástica no elástica y gotelé plastificado.


Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS

- Fácil de aplicar, alisar y lijar
- Fraguado rápido
- Secado rápido
- Producto microfibrado
- Producto de tensión media
- Aplicación fresco sobre fesco
- Excelente poder cubriente
- Aditivado con agentes tensioactivos y anticracking
- Aplicable en capa gruesa
- Conservación: 6 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

IDEAL PARA

- Nivelado rápido de paredes con gotelé
- Renovación rápida de paredes pintadas

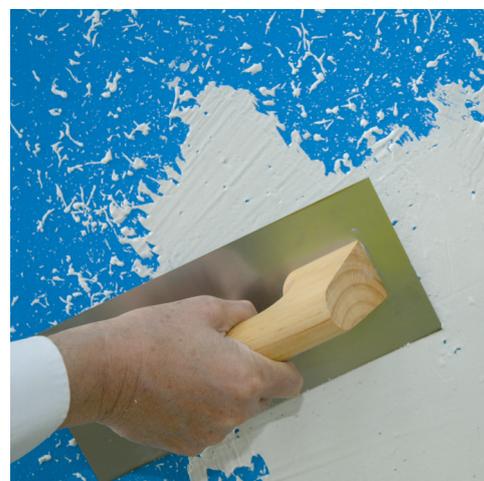

15Kg

Palet de 66 sacos
de 15 kg.



Agua de amasado

0,40 - 0,45 litros de agua por kg de enlucido



Rendimiento

0.9 - 1.05 Kg/m²/mm



8.5 - 9.5



Espesor máximo por capa

10 mm



Adherencia

> 5 Kg/cm² sobre cemento y pintura



Clasificación al fuego

A2 - s1 - d0



Vida útil

40' - 70'



Secado en 1 mm de espesor

Absorbente: 2 H aprox.
No absorbente: 4 - 5 H



Granulometría máxima

200 micras