

RX-123

Rualaix®

STANDARD PREMIUM

Enlucido indicado para retapar y alisar paredes con pequeños desperfectos.
Fraguado medio.



* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).



RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE PINTURAS NO ELÁSTICAS
TRAS SECADO COMPLETO

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA
EN 16566

G3S2V3W2A0C0R0

SOPORTES


Yeso, escayola, placas de cartón yeso, cemento, hormigón y pintura plástica no elástica. Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS

- Fraguado medio
- Secado rápido
- Fácil de aplicar, alisar y lijar
- No repela
- Excepcional adherencia
- Aplicable en capa gruesa
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

IDEAL PARA

- Retapar pequeñas fisuras y microfisuras
- Retapar grietas sin movimiento y de carácter no estructural
- Nivelar paredes
- Alisar y enlucir paredes con pequeños defectos

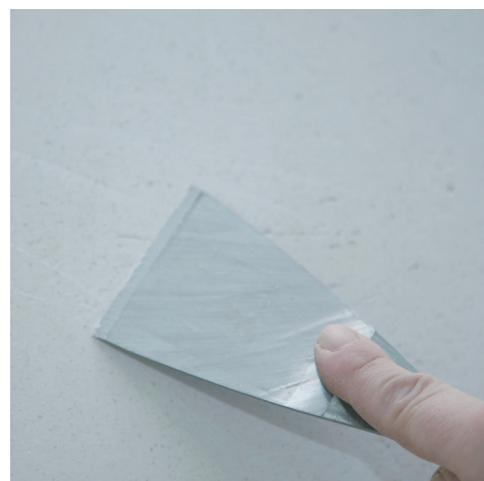

Palet de 66 sacos
de 15 kg.



Palet de 35 cajas
de 4 x 5 kg.



Palet de 36 cajas
de 20 x 1 kg.



Agua de amasado

0,40 - 0,45 litros de agua por kg de enlucido



Rendimiento

0.90 - 1,05 Kg/m²/mm



7.0 - 8.0



Espesor máximo por capa

10 mm



Adherencia

> 7 Kg/cm² sobre pintura
> 6 Kg/cm² sobre cemento



Clasificación al fuego

A1



Vida útil

2 - 3 H



Secado en 1 mm de espesor

Escayola: 2 H aprox.
Pintura y hormigón: 5 - 6 H



Granulometría máxima

200 micras