

RX-124


Rualaix®

DECOSTAR

Enlucido indicado para el relleno y retapado de cavidades y grietas, encolado de yeso decorativo y unión de placas de cartón yeso. Microfibrado.



* information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).

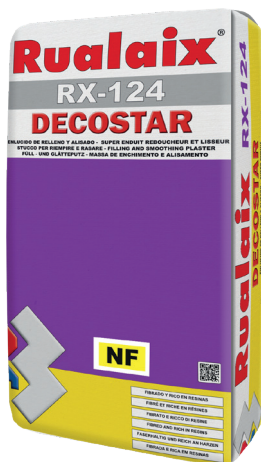

RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE PINTURAS NO ELÁSTICAS TRAS SECADO COMPLETO

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA EN 16566

G3S2V0W0A0C0R0



SOPORTES

Yeso, escayola, piedra, hormigón, homigón celular, cartón yeso, mampostería, todo tipo de soportes absorbentes habituales en albañilería.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS

- Fraguado rápido
- Sin merma ni cuarteos
- Aplicable en capa fina y espesor
- Fácil de lijar
- Docilidad de aplicación
- Buena adherencia sobre soportes absorbentes
- Producto fibrado
- Conservación: 6 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

IDEAL PARA

- Rellenar grietas y agujeros no estructurales
- Encolar y rejuntar placas de cartón yeso



15Kg Palet de 66 sacos de 15 kg.

5Kg Palet de 35 cajas de 4 x 5 kg.

1Kg Palet de 36 cajas de 20 x 1 kg.

Agua de amasado
0,55 litros de agua por kg de enlucido

Rendimiento
0.90 - 1.05 Kg/m²/mm

pH 7.0 - 8.0

Espesor máximo de aplicación
10 mm para enlucir
Ilimitado para retapado

MPa Adherencia
> 13 Kg/cm² sobre cemento

Clasificación al fuego
A1

Vida útil
50' - 60'

Secado en 1 mm de espesor
Hormigón y pintura: 3 - 4 H
Escayola: 2 H aprox.

Granulometría máxima
200 micras (sin fibra)