

RX-130

Rualaix®

ÚNICO

Reboco multifuncional indicado para aplicação em suportes tradicionais e placas de gesso cartonado. Endurecimento rápido.



* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).



REVESTIDO

PARA TODOS OS TIPOS DE TINTAS NÃO ELÁSTICAS
APÓS SECAGEM COMPLETA

CLASSIFICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A
NORMA EN 16566

G3S2V0W0A0C0R0

SUPORTES

Gesso, estuque, cimento, betão, paredes de tijolo, tinta plástica, esmaltes, tintas acetinadas.


Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, limpos e isentos de pó.

CARACTERÍSTICAS

- Retração mínima
- Excelente trabalhabilidade
- Acabamentos de grande requinte e elevado nível de coesão
- Excelente aderência
- Fácil lixagem
- Endurecimento rápido
- Possibilidade de revisão "fresco sobre fresco"
- Conservação: 6 meses na embalagem original e protegido da humidade

IDEAL PARA

- Preenchimento de juntas entre placas de gesso sem necessidade de fita
- Colagem de painéis de gesso cartonado
- Preencher espaços ociosos e pequenos orifícios
- Preenchimento de fissuras não estruturais

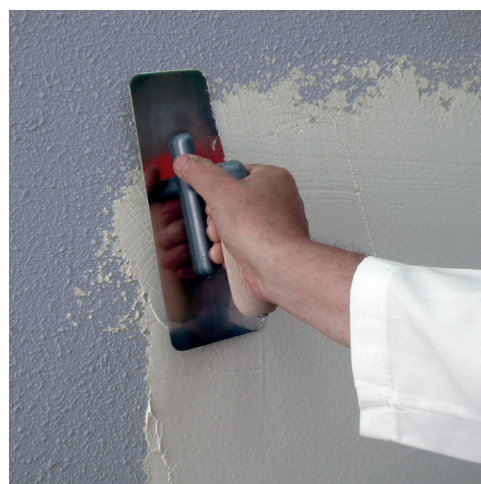

Paquete de 66 sacos
de 15 kg.



Paquete de 35 caixas
de 4 x 5 kg.



Água para amassar

0,48 litros de água por kg de reboco



Desempenho

0.9 - 1.05 Kg/m²/mm



6.0 - 7.0



Espessura máxima de aplicação

10 mm para reboco
Ilimitado para preencher



Aderência

> 12 Kg/cm² sobre cimento
> 9 Kg/cm² sobre tinta



Classificação relativamente ao fogo

A2 - s1 - d0



Vida útil

45' - 55'



Secagem em 1 mm de espessura

Absorvente: 2 - 3 H



Granulometria máxima

400 microns

Esta ficha cancela e substitui as anteriores. 12/2025. Não aplicar a temperaturas inferiores a +8°C ou taxas superiores a 65% de humidade relativa, ou em suportes com condensação ou sobreaquecidos. Antes de utilizar, ler atentamente a ficha técnica e de segurança do produto, disponíveis sob pedido. Os dados técnicos foram obtidos em suportes normalizados e em condições laboratoriais, pelo que podem variar de acordo com as condições de instalação. Estes dados técnicos não implicam qualquer garantia da nossa parte em caso de utilização indevida do nosso produto.

BAIXENS-ESPAÑA | POL. IND. MONCARRA S/N 46230 ALGINET | T. 96.175.08.34 - F. 96.175.93.92 — www.baixens.com | info@baixens.com