

RX-301

Rualaix®

POLYPÂTE

Enduit acrylique garnissant polyvalent pour niveler, rénover et lisser les fonds dégradés ou à relief
Finition soignée



* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).



INFORMATION SUR LA DIRECTIVE 2004/42/CE

CATÉGORIE i1, REVÊTEMENT MONOCOMPOSANT À FONCTION SPÉCIALE EN PHASE AQUEUSE

Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
ce produit contient 1,42 g/l COV max.

RECOUVREMENT

RECOUVRABLE APRÈS SÉCHAGE COMPLET SELON LES RÈGLES EN VIGUEUR, PAR TOUS TYPES D'ENDUITS, PEINTURES COMPATIBLES ET REVÊTEMENTS MURAUX

CARACTÉRISATION (NFT 36-005) : FAMILLE III-CLASSE 2

CODIFICATION (EN 16-566)

G3S1V2W2A0C0R0

SUPPORTS


Plâtre, carreaux et plaques de plâtre
Béton, béton cellulaire, ciment, enduits de ciment, anciens enduits, parpaings, briques, pierres
Anciens fonds peints absorbants, bois imprimé
Anciennes toiles de verre et anciennes gouttelettes (préalablement poncées)
Les fonds doivent être propres, durs, cohésifs, sains, secs, non gras, absorbants et bien adhérents
Les fonds affaiblis, pulvérulents ou poudreux seront préalablement grattés et éliminés, puis consolidés avec un durcisseur de fonds (RX-501 ou RX-500)

QUALITÉS

- Prêt à l'emploi / ne pas diluer
- Grande polyvalence pour reboucher, égaliser, garnir et lisser
- Excellente glisse / Ne roule pas et ne s'arrache pas sur les reprises
- Possibilité de redoubler frais sur frais dès 2h30 (2 passes dans la journée)
- Haut pouvoir couvrant et opacifiant
- Sans tension / Recommandé pour rénover les anciennes toiles de verre
- Permet de reboucher les petits défauts (jusqu'à 3mm localement)
- Aspect sec lisse, blanc et fin
- Facile à poncer après séchage complet
- Odeur agréable
- Projection mécanisée possible (consulter au préalable notre service technique pour connaître les machines à projeter compatibles ainsi que le mode préparatoire de l'enduit)
- Conservation: 12 mois dans l'emballage d'origine stocké au sec hors gel

IDÉAL POUR

- Rénover, égaliser et lisser les surfaces avant décoration

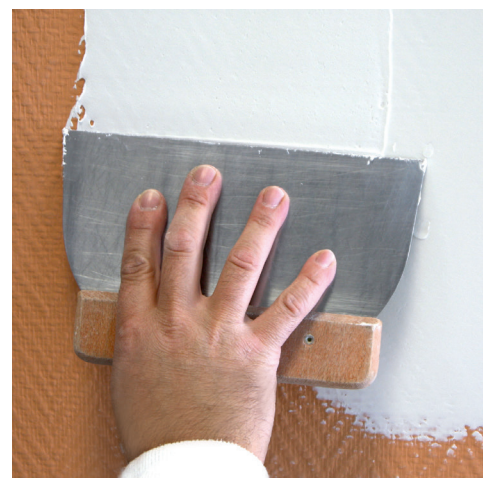

25 Kg Palette de 33 seaux de 25 kg.

5Kg Palette de 120 seaux de 5 kg.

750 g Palette de 45 cartons de 18x0,750 kg.

Préparation
Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.
Nettoyage des outils à l'eau.

Consommation
1.75 - 1,85 kg/m²/mm

pH 9.0 - 10.0

Épaisseur d'application
2 mm

MPa
Adhérence
> 8 Kg/cm² sur ciment
> 7Kg/cm² sur peinture

Classement au feu
A2 - s1 - d0

Vie utile
Sans limite

Séchage sur 1 mm d'épaisseur
Ciment et peinture 6 - 7 H

Granulométrie maximum
<50 microns