

RX-301

Rualaix®

POLYPÂTE

Intonaco polivalente indicato per rasare, rinnovare e riparare pareti con difetti.



* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).



INFORMAZIONI SULLA DIRETTIVA 2004/42/CE

CATEGORIA i1, RIVESTIMENTI AD ALTE PRESTAZIONI MONOCOMPONENTI, A BASE ACQUOSA

Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
Questo prodotto contiene 1,42 g/l COV max.

COPERTURA

CON QUALSIASI TIPO DI VERNICE NON ELASTICA DOPO ASCIUGATURA COMPLETA

CLASSIFICAZIONE SECONDO LA NORMA EN 16566

G3S1V2W2A0C0R0

SUPPORTI

Gesso, intonaco, cemento, vernici plastiche non elastiche, gotelé plastificato, tessuti in fibra di vetro.


I supporti devono essere sani, asciutti, coesivi, assorbenti, ben aderenti, puliti e privi di polvere.

CARATTERISTICHE

- Eccellente lavorabilità
- Facile da rasare e carteggiare
- Non si stacca
- Non restringe
- Elevato potere coprente
- Profumato
- Conservazione: 12 mesi nell'imballaggio originale al riparo dall'umidità

IDEALE PER

- Rasatura dei fondi a rilievo e con gotelé plastificato
- Rinnovare vecchi fondi e riparare righe, urti e microfessure

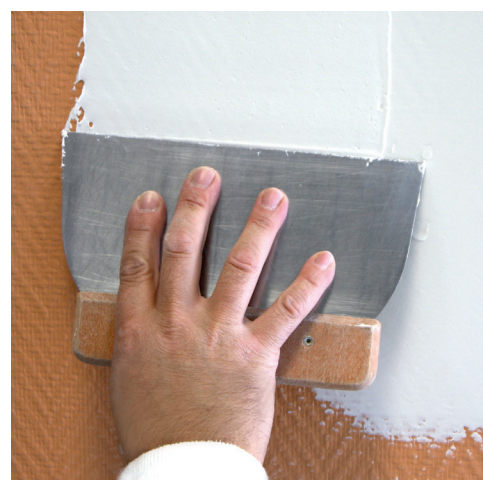

25Kg Pallet da 33 secchi da 25 kg.

5Kg Pallet da 120 secchi da 5 kg.

750g Pallet da 45 scatole da 18 x 750 g.

Preparazione
Pronto all'uso. Pulizia degli utensili con acqua.

Resa
1.75 - 1.85 Kg/m²/mm

pH
9.0 - 10.0

Spessore massimo di applicazione
2 mm

MPa
Aderenza > 8 Kg/cm² su cemento e vernice

Classificazione di reazione al fuoco
A2 - s1 - d0

Vita utile
Illimitata

Asciugatura a 1 mm di spessore
Cemento e vernice: 6 - 7 h

Granulometria massima
< 50 micron