

# RX-305 RX-305C


Rualaix®

## MURALIGHT

Masilla extrablanca indicada para el retapado de pequeños defectos sobre soportes absorbentes o semiabsorbentes. Ultraligera.



\* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).



### INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

CATEGORIA I1, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES DE UN COMPONENTE, EN BASE ACUOSA

Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)  
Este producto contiene 0,14 g/l COV max.

### RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE PINTURAS NO ELÁSTICAS  
TRAS SECADO COMPLETO

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA  
EN 16566

**G3S2V2W2A0C0R0**

### SOPORTES


Yeso, escayola, cemento, pintura plástica no elástica, placas de yeso, madera.  
Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

### CARACTERÍSTICAS

- Extrablanca
- Ultraligera
- No descuelga
- No merma
- Perfumado
- Contiene microesferas
- Permite un trabajo rápido, eficaz y fácil
- Secado rápido con ausencia de merma y fisuración
- Recubrimiento anticondensación
- Reductor de la conductividad térmica
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

### IDEAL PARA

- Retapar agujeros y grietas no estructurales

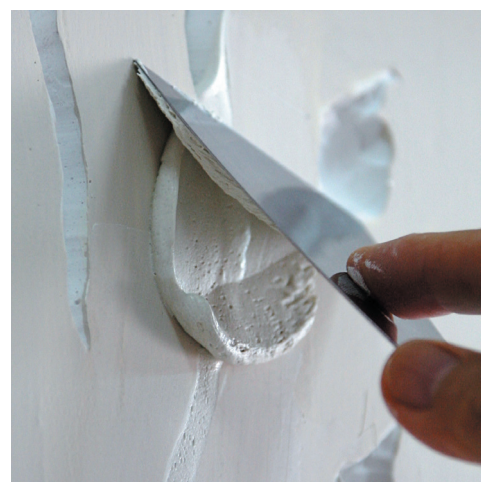

4l Palet de 120 botes de 4l. 750ml Palet de 44 cajas de 12 x 750 ml.

Palet de 45 cajas de 18 x 500 ml. Palet de 64 cajas de 18 x 235 ml. 310ml Palet de 120 cajas de 12 x 310 ml.

**Preparación**  
Listo para su empleo. Limpieza de los útiles con agua.

**Rendimiento**  
0.45 - 0.50 Kg/m<sup>2</sup>/mm

**pH** 8.0 - 9.0

**Espesor máximo de aplicación**  
10 mm para retapar

**Granulometría máxima**  
115 micras

**Clasificación al fuego**  
D - s2 - d0 - Combustible

**Vida útil**  
Sin límite

**Secado en 1 mm de espesor**  
Cemento y pintura: 3 H aprox.