

RX-500

Imper

FIJAPREN AL AGUA

Fijador penetrante en base acuosa indicado para fijar, endurecer y regular la absorción del soporte.



CE BAIXENS
EN 1504-2
IMPREGNACIÓN PARA
LA PROTECCIÓN
SUPERFICIAL DEL
HORMIGÓN
20




RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE ENLUCIDOS Y PINTURAS NO ELÁSTICAS TRAS SECADO COMPLETO

INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE
CATEGORÍA h1, IMPRIMACIONES CONSOLIDANTES
EN BASE ACUOSA

Limite: 50 g/l COV (2007); 30 g/l COV (2010)
Este producto contiene 4,46 g/l COV max.



SOPORTES

Yesos muertos, superficies rascadas y/o pulverulentas, superficies calentadas, templetes, morteros de cemento y hormigón.


Apto para superficies de hormigón verticales y horizontales (sin y con cargas de tráfico)

CARACTERÍSTICAS

- Solución inodora líquida blanquecina
- Gran poder de fijación
- Fácil aplicación
- Adhiere sobre superficies pulverulentas
- Transpirable
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

IDEAL PARA

- Fijar y endurecer fondos pulverulentos y con escasa solidez y dureza superficial
- Actuar como regulador de la absorción del soporte
- Protección contra la penetración y resistencia física de superficies de hormigón (EN 1504-2)

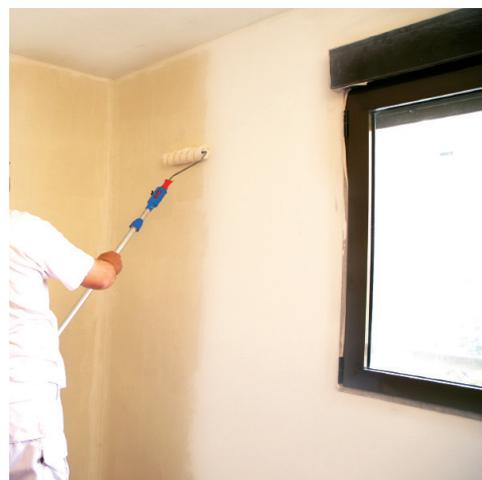

Palet de 24
garrapas de 25 l.



Palet de 60
garrapas de 10 l.



Palet de 60
cajas de 2 x 5 l.



Palet de 48
cajas de 9 x 1 l.



Preparación

Listo para su empleo.



Rendimiento

0.140 - 0.160 l/m²



7.0 - 8.0



Se aplica a brocha, rodillo o airless



Limpieza de las herramientas

Con agua



Clasificación al fuego

B - s1 - d0



Vida útil

Sin límite



Secado

20' - 25'



Producto al agua