

RX-500

Imper

## FIJAPREN COM ÁGUA

Fixador penetrante à base de água indicado para fixar, endurecer e regular a absorção do suporte.



## REVESTIDO

POR TODO O TIPO DE BARRAMENTOS E PINTURAS  
NÃO ELÁSTICAS APÓS SECAGEM COMPLETA

## INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE

CATEGORIA h1, IMPRESSÕES CONSOLIDADAS

EM BASE AQUOSA

Limite: 50 g/l COV (2007); 30 g/l COV (2010)

Este produto contém 4,46 g/l de COV máx.

## SUPORTES


Gesso morto, superfícies raspadas e/ou pulverulentas, superfícies abertas, templos, argamassas de cimento.

## CARACTERÍSTICAS

- Solução inodora líquida esbranquiçada
- Grande capacidade de fixação
- Fácil aplicação
- Adere a superfícies poeirentas
- Transpirável
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade

## IDEAL PARA

- Fixação e endurecimento de fundos pulverulentos com baixa resistência e dureza superficial
- Agir como regulador da absorção do suporte

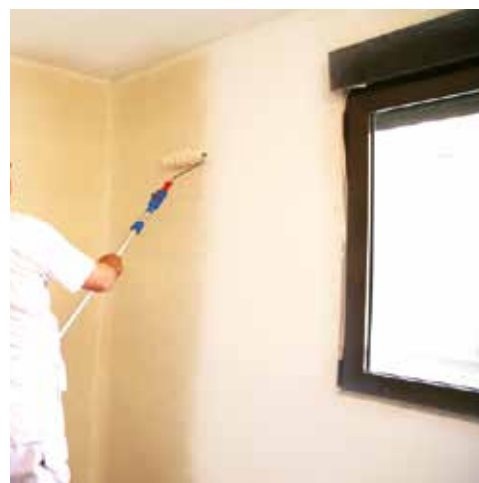

Paquete de 24  
latas de 25 L.



Paquete de 60  
latas de 10 L.



Paquete de 60  
caixas de 2 x 5 l.



Paquete de 48  
caixas de 9 x 1 l.



## Preparação

Pronto para usar.



## Desempenho

0.140 - 0.160 l/m<sup>2</sup>



7.0 - 8.0



Aplicado com pincel, rolo ou airless



## Limpeza das ferramentas

Com água



## Classificação relativamente ao fogo

B - s1 - d0



## Vida útil

Sem limite



## Secagem

20' - 25'



Produto à base de água