

RX-502

Rualaix®

CERALAIX

Recubrimiento de efecto pátina a base de cera de alta decoración.



INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

CATEGORÍA I1, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES DE UN COMPONENTE, EN BASE ACUOSA

Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
Este producto contiene 0,20 g/l COV max.CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA
EN 16566

G3S1V2W2A0C0R0

INTERIOR



SOPORTES

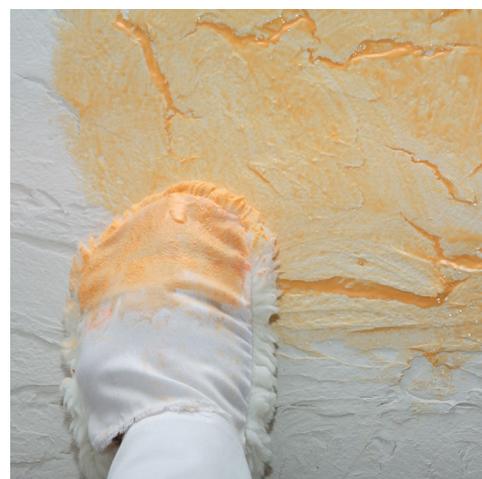
RX-111 Rualaix Enlucido Rústico en polvo o RX-303 Rualaix Enlucido Rústico en pasta.

CARACTERÍSTICAS

- Textura de gel
- Lavable
- Acabados suaves al tacto
- Acabado mate
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

IDEAL PARA

- Obtener paredes con acabado rústico, muros a la antigua o imitación de barro


 Palet de 33 botes de 20 kg.

 Palet de 120 botes de 5 kg.


Preparación

Listo para su empleo. Limpieza de los útiles con agua.



Rendimiento

80 - 100 g/m²

7.0 - 8.0



Se aplica a brocha, gamuza, paletina y esponja



Limpieza de los útiles

Con agua



Clasificación al fuego

A2 - s1 - d0

Tiempo abierto para patinar la cera
30' - 45'

Secado

1 H aprox.



Producto al agua